


Ersatzteilliste

agria®-Einachsschlepper Typ 2400

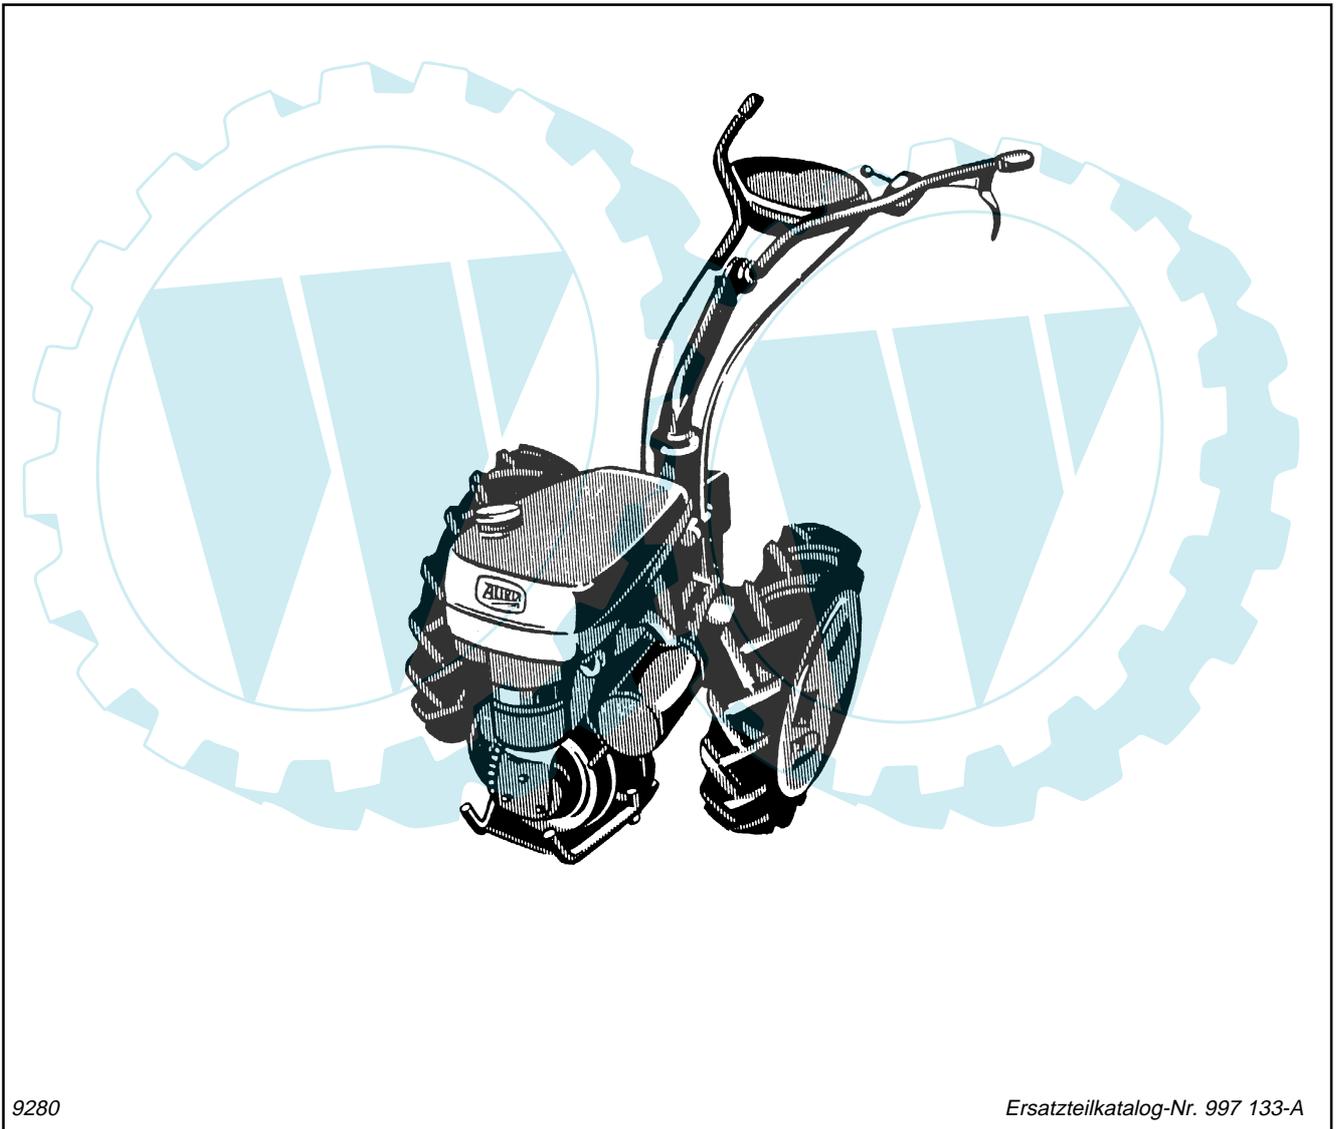

01.04

*Für Service und schnelle Ersatzteillieferung
sorgt Ihr agria-Fachhändler.*

agria-Fachhändler

Ersatzteilliste**für agria-Einachsschlepper Typ 2400**

ohne Einzelteile für die Motoren

mit

Schaltnaben Art. 2419 011**Triebräder Art. 2490 011 / 2491 011****Frästriebwerk Art. 2401 011****Fräseinrichtung Art. 2405 011 - 2409 061****Anbau-Kehrmaschine Art. 2494 441****Stichwortverzeichnis****Benennung**

| | Seite | Tafel |
|--|--------------|----------------------------|
| Anbaukehrmaschine Getriebe | 42 | 947 |
| Anbaukehrmaschine Besen-Antrieb | 43 | 1346 |
| Anbaukehrmaschine Laufrad, Schutzdach, Bürstenwalzen | 44 | 1347 |
| Anbauteile am Motor-Typ 65 | 19 | 654 |
| Anbauteile am Motor-Typ 65 | 22 | 657 |
| Anbauteile am Hirth-Motor 84 M 3 | 21 | 1092 |
| Anbauteile am Hirth-Motor 110 M 2/5 | 17 | 472 |
| Anbauteile am Hirth-Motor 110 M 2/5 | 18 | 619 |
| Anbauteile am Hirth-Motor 110 M 2/5 | 20 | 473 |
| Anbauteile am Ilo-Motor L 252 | 24 | 1281 |
| Anbauteile am Ilo-Motor L 252 Flammschutz-Ausf. | 26 | 2452 |
| Anbauteile am MAG-Motor | 27 | 1233 |
| Anbauteile am Robin-Motor EY28, Umbausatz | 28 | 2155 |
| Anbauteile am Robin-Motor EH25, Umbausatz | 30 | 2724 |
| Außenhebel | 8 | 466 |
| Gangräder | 7 | 465 |
| Gehäuse | 6 | 464 |
| Gewichte | 46 | 2224 |
| Gummitriebräder | 32 | 474 |
| Hacktriebwerk 2401 011 | 36 | 558 |
| Hacktriebwerk 2401 031 | 38 | 2699 |
| Hackeinrichtung, Schutzhauben | 40 | 594 |
| Hacksporn, Spornschar | 41 | 590 |
| Hauptwelle | 8 | 466 |
| Heckstück | 12 | 469 |
| Kraftstoffbehälter | 20, 22, 24 | 473, 657, 1281, 1233, 2155 |
| Kraftstoffbehälter | 27, 28, 30 | 1233, 2155, 2724 |
| Kupplung | 10 - 11 | 468, 996 |
| Lenker | 14 - 16 | 471, 1186, 1280 |
| Motorflansch | 10 - 11 | 468, 996 |
| Motorgetriebegehäuse | 9 | 467 |
| Radgewicht 2421 111 | 46 | 2354 |
| Radspurerweiterung | 47 | 2507 |
| Radzwischenflansch | 47 | 2389 |
| Radwelle | 6 | 464 |
| Schaltnaben | 32 - 33 | 474, 475 |
| Schalträder | 8 | 466 |
| Schalt- und Seilzüge | 14 - 16 | 471, 1186, 1280 |
| Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Klebstoffe, Lacke | 46 | 2137 |
| Schneckenwelle | 7 | 465 |
| Schneeketten | 47 | 2358 |
| Triebräder | 47 | 2222 04, 2385 |
| Unterholm | 13 | 470 |
| Unterholm | 15 - 16 | 1186, 1280 |
| Werkzeug | 34 | 2124 |
| Zapfschaltsperr, Umrüstsatz | 35 | 2503 |
| Zapfwelle | 12 | 469 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Einzelteilliste Motor-Typ 65 | Best.-Nr. 997 050 |
| Einzelteilliste Motor-Typen 110 M 2/5 und 84 M 3 | siehe Ersatzteilliste 0/7 |
| Einzelteilliste Motor-Typ Ilo L 252 | Best.-Nr. 997 134 |
| Einzelteilliste MAG-Motor | Best.-Nr. 997 136 |

Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400**Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise**

Blatt 1 von 1

Empfehlung: Wartung und Instandsetzung

⚠ Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und je nach Motorenausführung Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker ziehen.

Eine **AGRIA-Fachwerkstatt** hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen. Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfügen. Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.

Hinweis für Klebstoffe:

Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein. Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden.

Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.

⚠ Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!

Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

- Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).
- Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir **Bio-Schmieröl** bzw. **Bio-Schmierfett** zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).
- Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen). Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umwelt-schonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden
Schutzgebühr entsprechend der Preisliste

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.:

Ident-/Maschinen-Nr.:

Motor-Typ:


Motor-Nr.:


Kaufdatum:

Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

Nur Original AGRIA-Ersatzteile verwenden!**Symbol-Beschreibung:**


- ⚠** = Warnhinweise beachten
- i** = wichtige Information
- 🔧** ... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben.
- 🖌** = Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.
- 💧** = Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen
- 🔩** ..Nm = Anzugswerte der Befestigungsschrauben.
- 📏** = Einbaurichtung beachten!
- 🔧** = mit Spezialwerkzeug montiert.
- 🔍** = Sichtprüfung, Zustandstandsprüfung; Maße und Einstellwerte.
- 🔗** = Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen zueinander erforderlich. Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.
- 🔄** = Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln
- !** = auf Ausführung achten
- <.....** = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- >.....** = ab Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- ENL** = einzeln nicht lieferbar
- ED** = ersetzt durch:
- EDT** = ersetzt durch Teilesatz:
- M** = Meterware; anstelle Stückzahl, benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung
- X** = Menge nach Bedarf

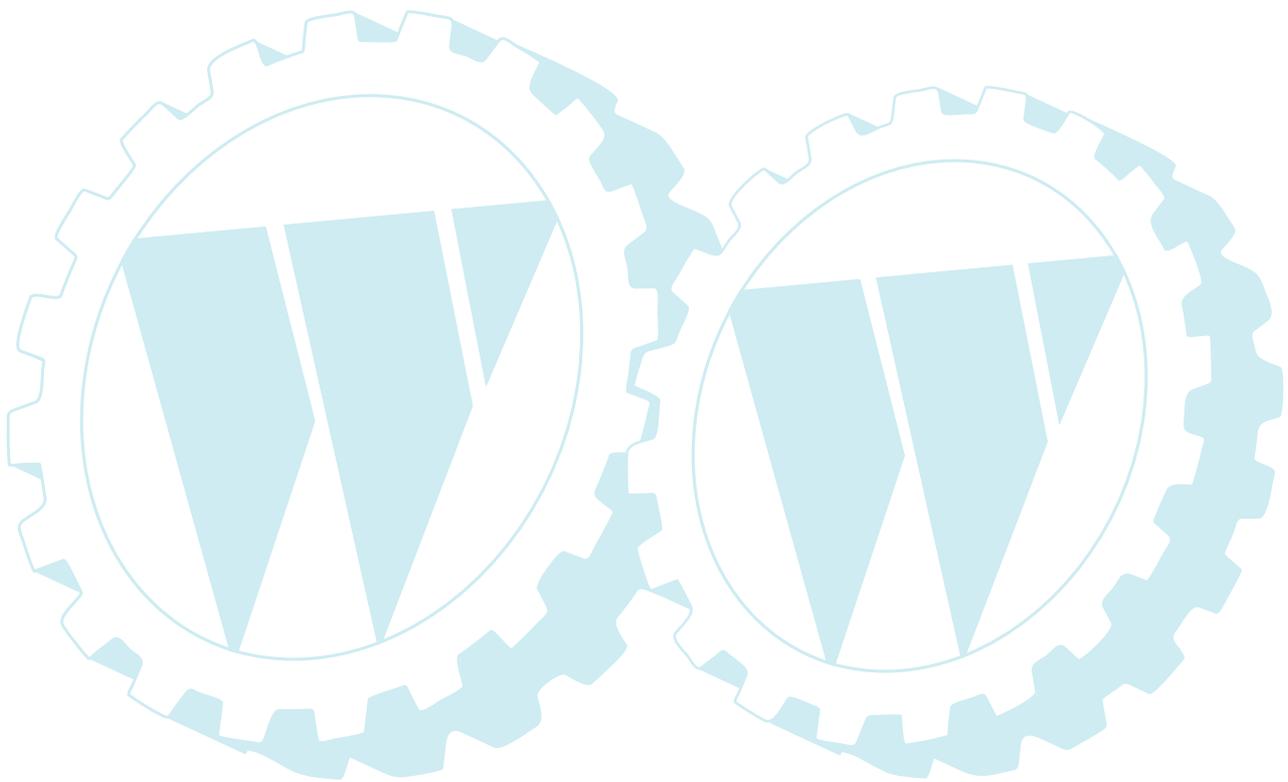

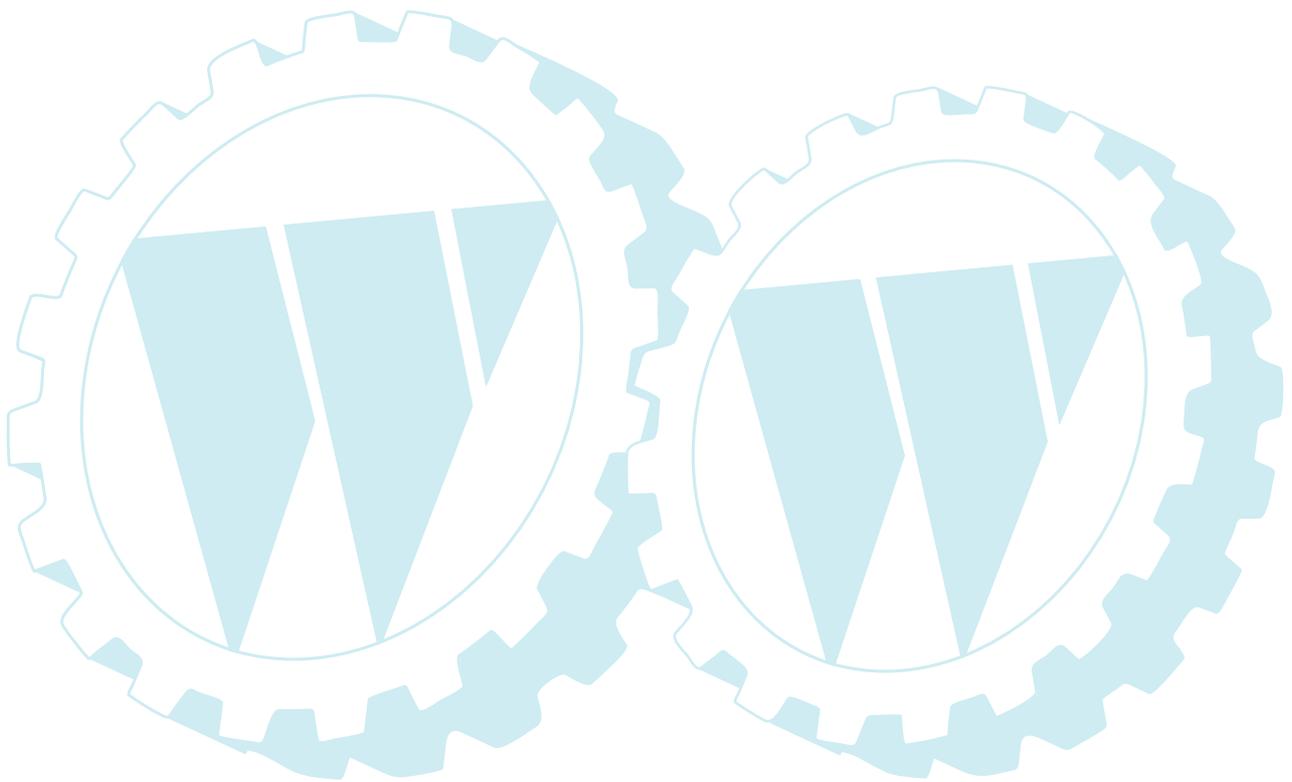


Tafel 464 Gehäuse, Radwelle

Blatt 1 von 1

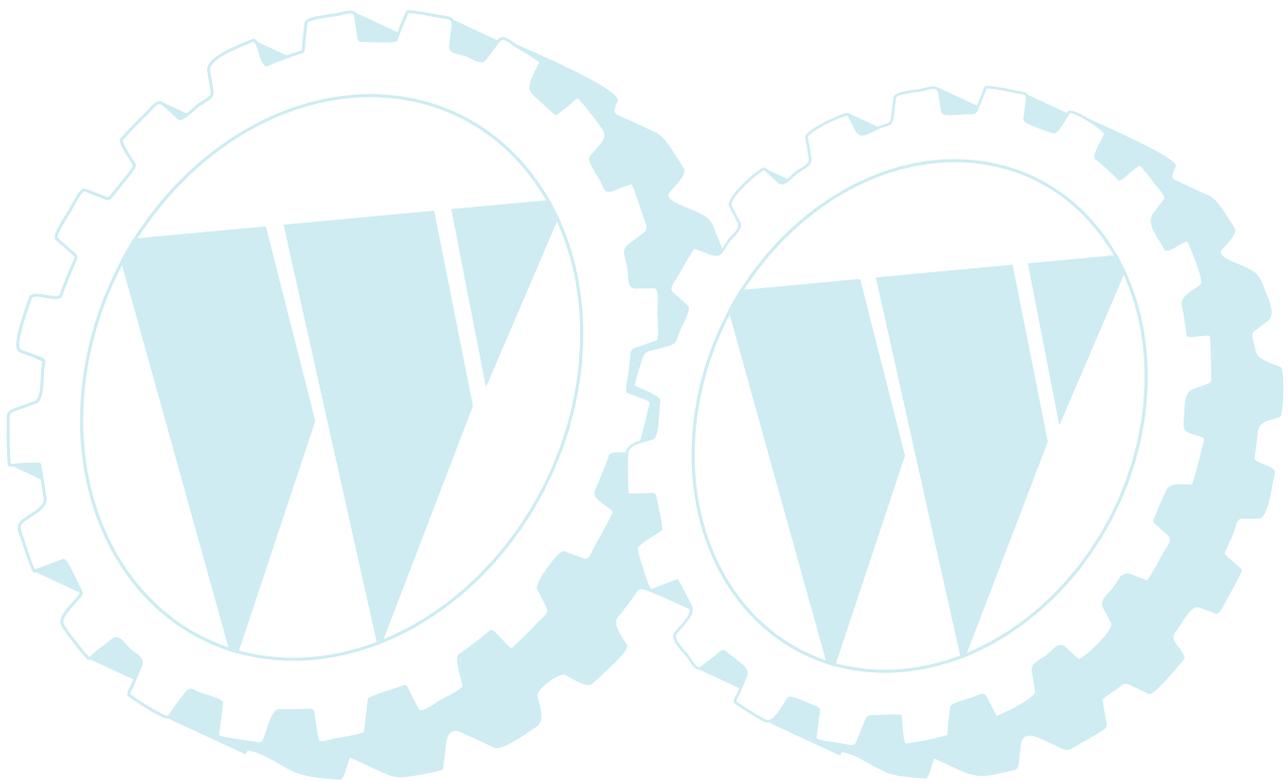

Tafel 465 **Schneckenwelle, Gangräder**

Blatt 1 von 1

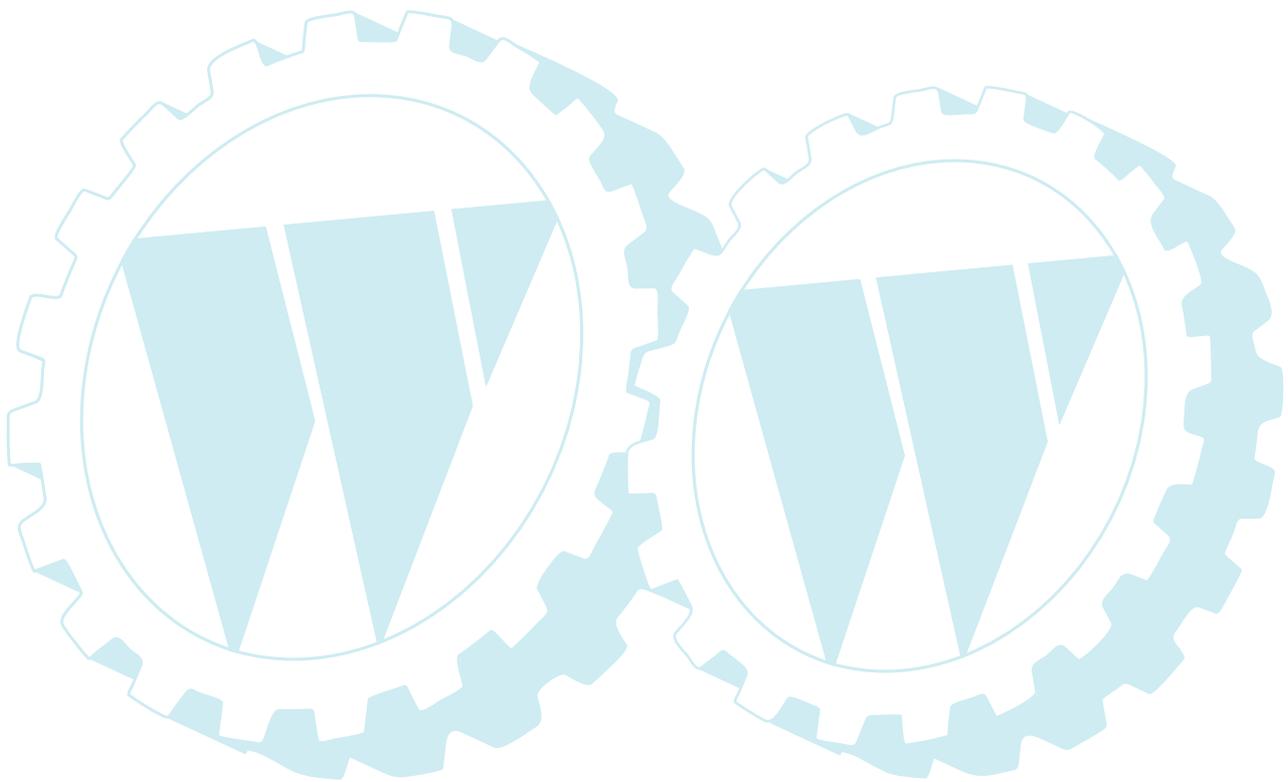


Ersatzteilliste **agria-Einachsschlepper Typ 2400**




Tafel 466 **Hauptwelle, Aussenhebel, Schalträder**

Blatt 1 von 1

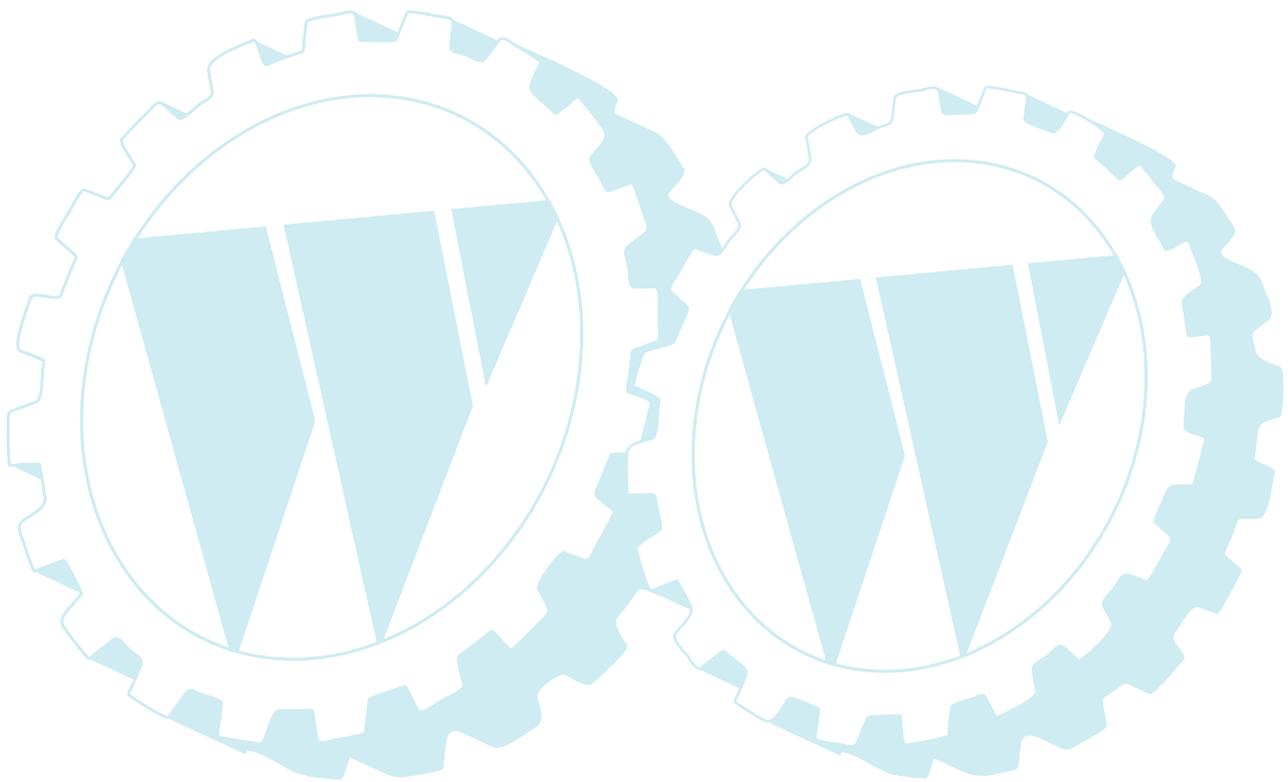

Tafel 467 *Motorgetriebegehäuse*

Blatt 1 von 1

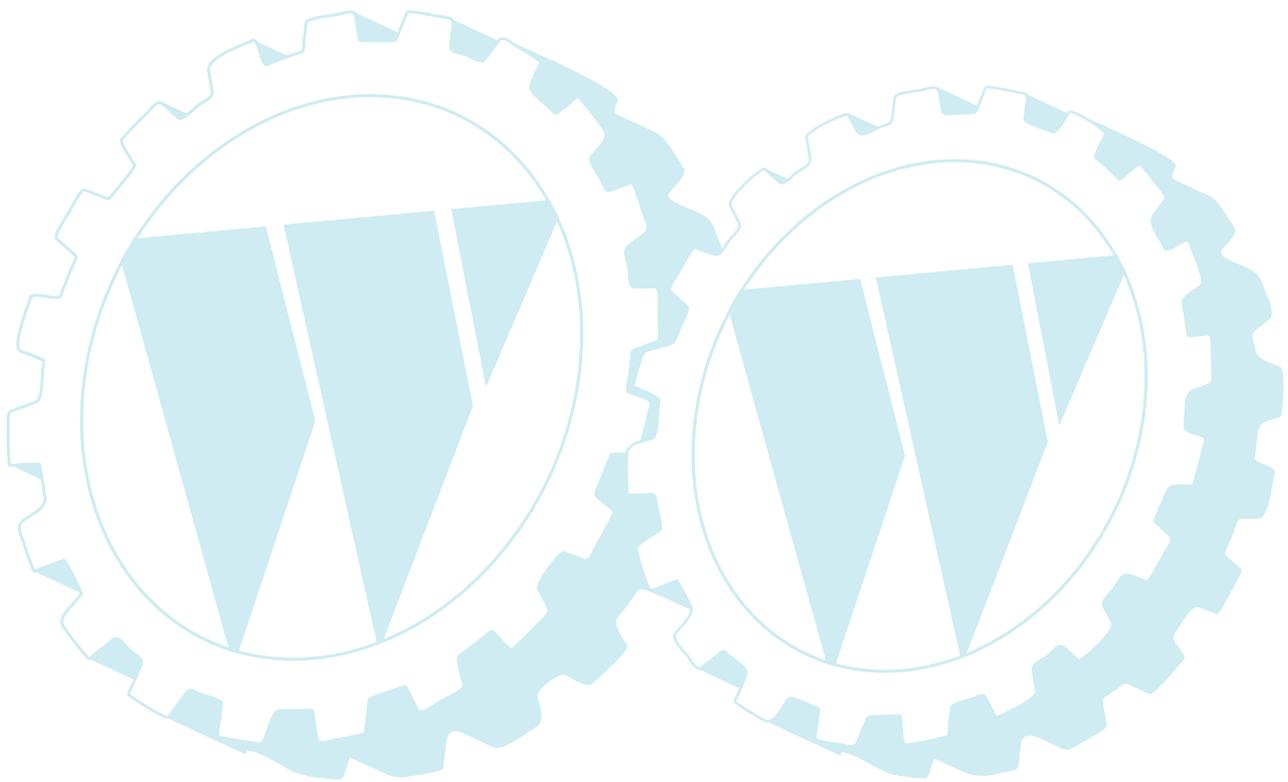




Tafel 468

Motorflansch, Kupplung

Blatt 1 von 1

(für Hirth-Motoren 110 M 2/5; 84 M3 und ILO-Motor L252; MAG-Motor 1026)

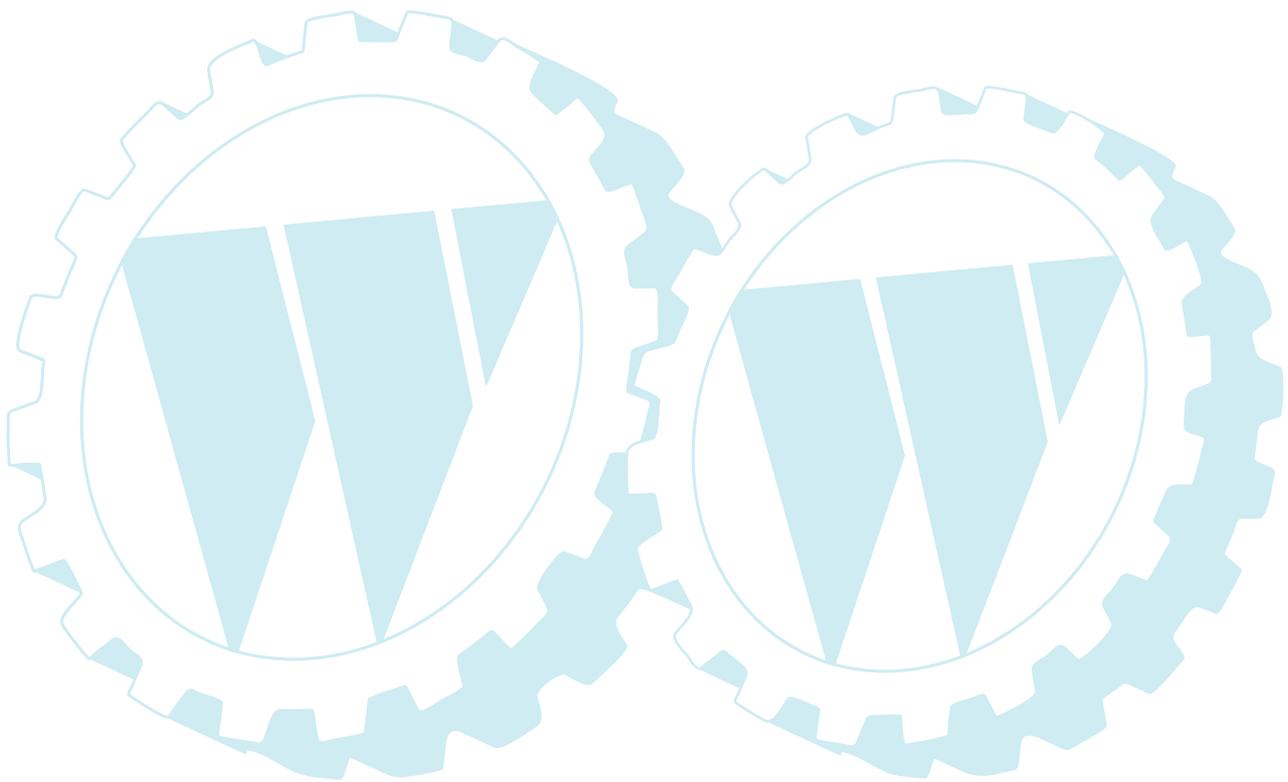




Tafel 996

Blatt 1 von 1


Motorflansch, Kupplung

(für agria-Motor Typ 65)

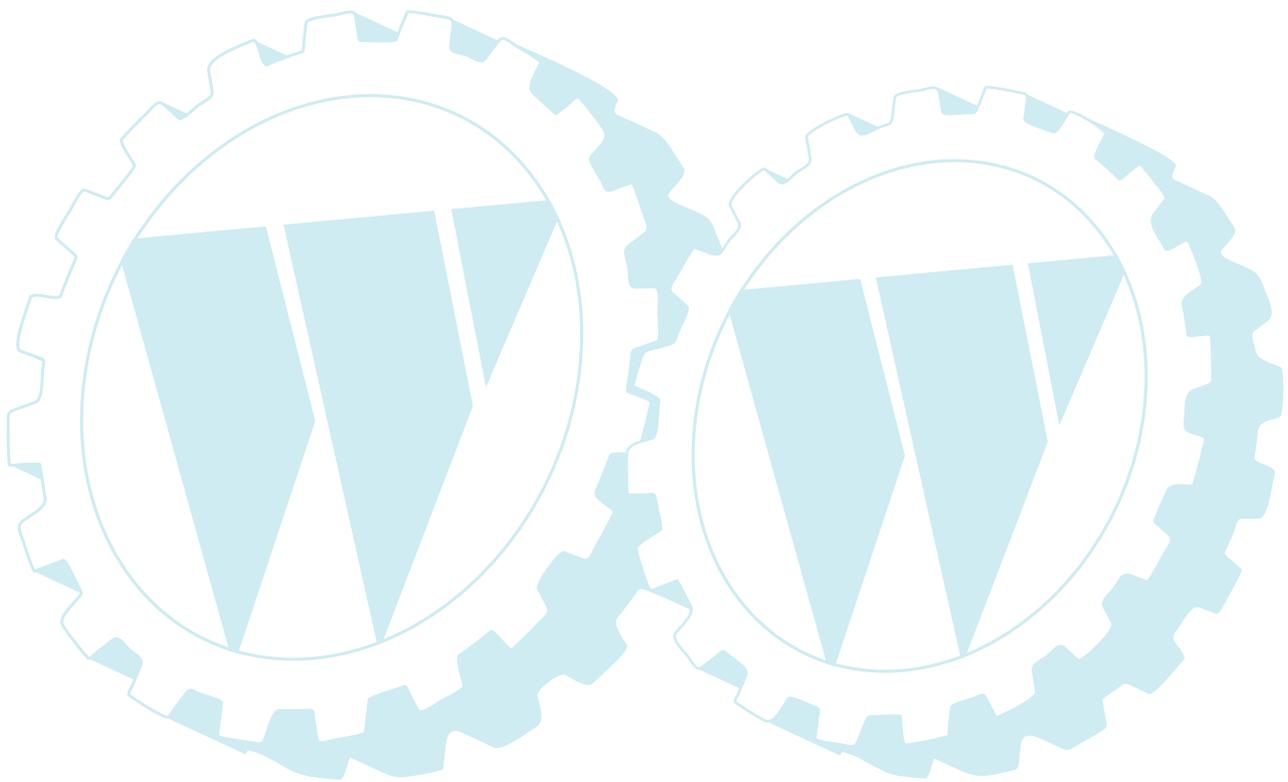

Tafel 468 **Heckstück, Zapfwelle**

Blatt 1 von 1

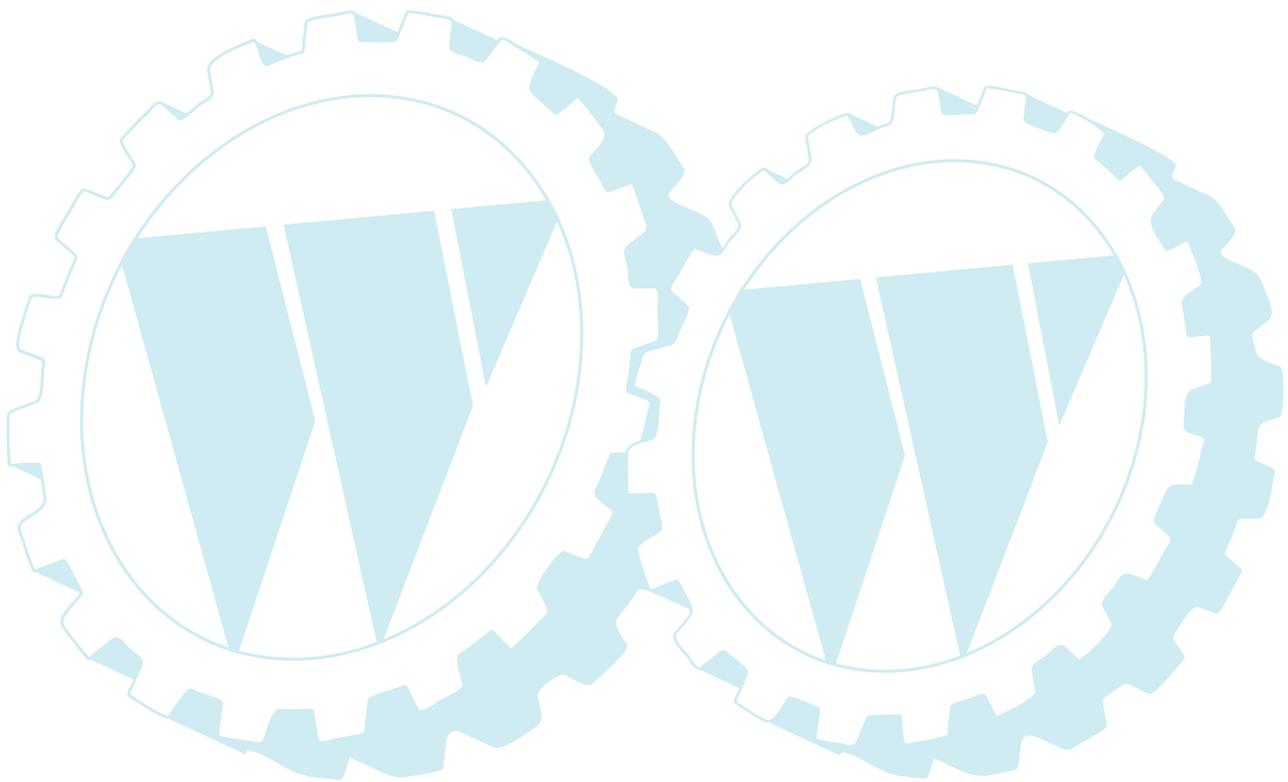


Tafel 470


Blatt 1 von 1

Unterholm

(bis Maschinen-Nr. 3833485)

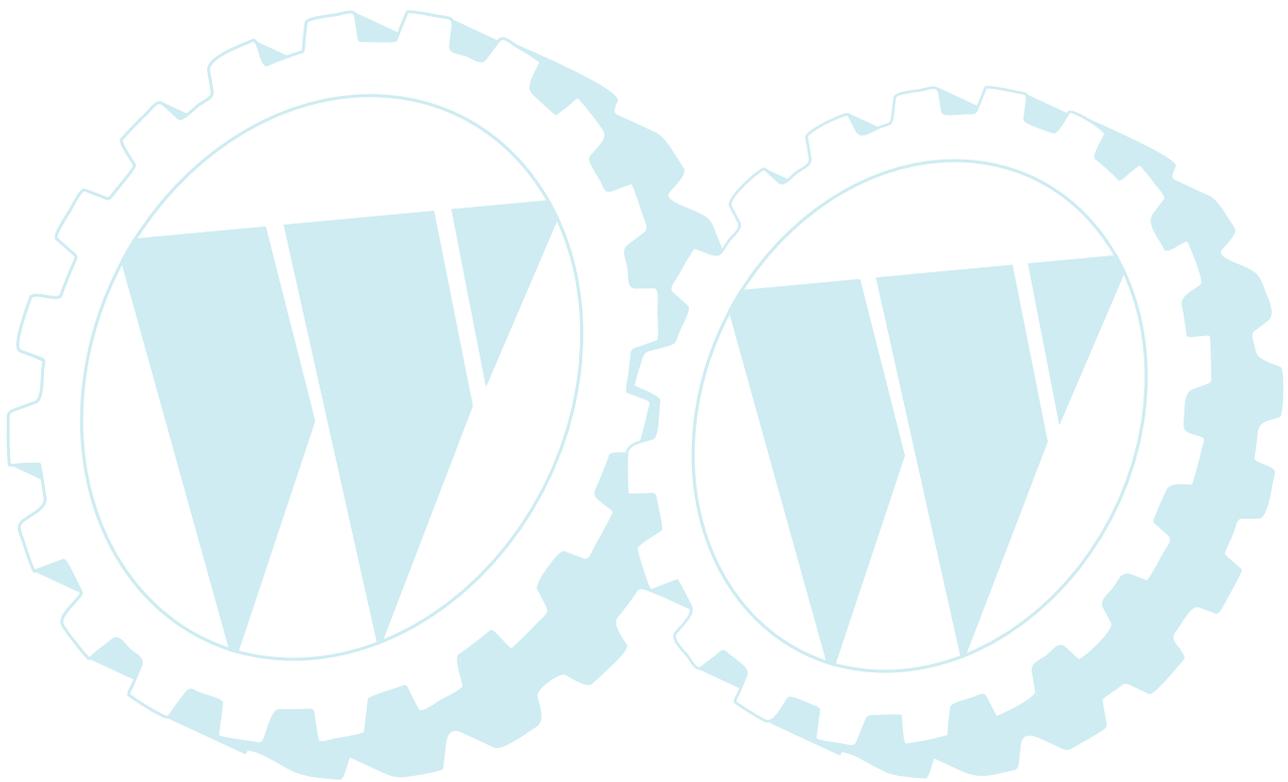


Tafel 471 **Lenker, Schalt- und Seilzüge**
Blatt 1 von 1 (bis Maschinen-Nr. 3833485)

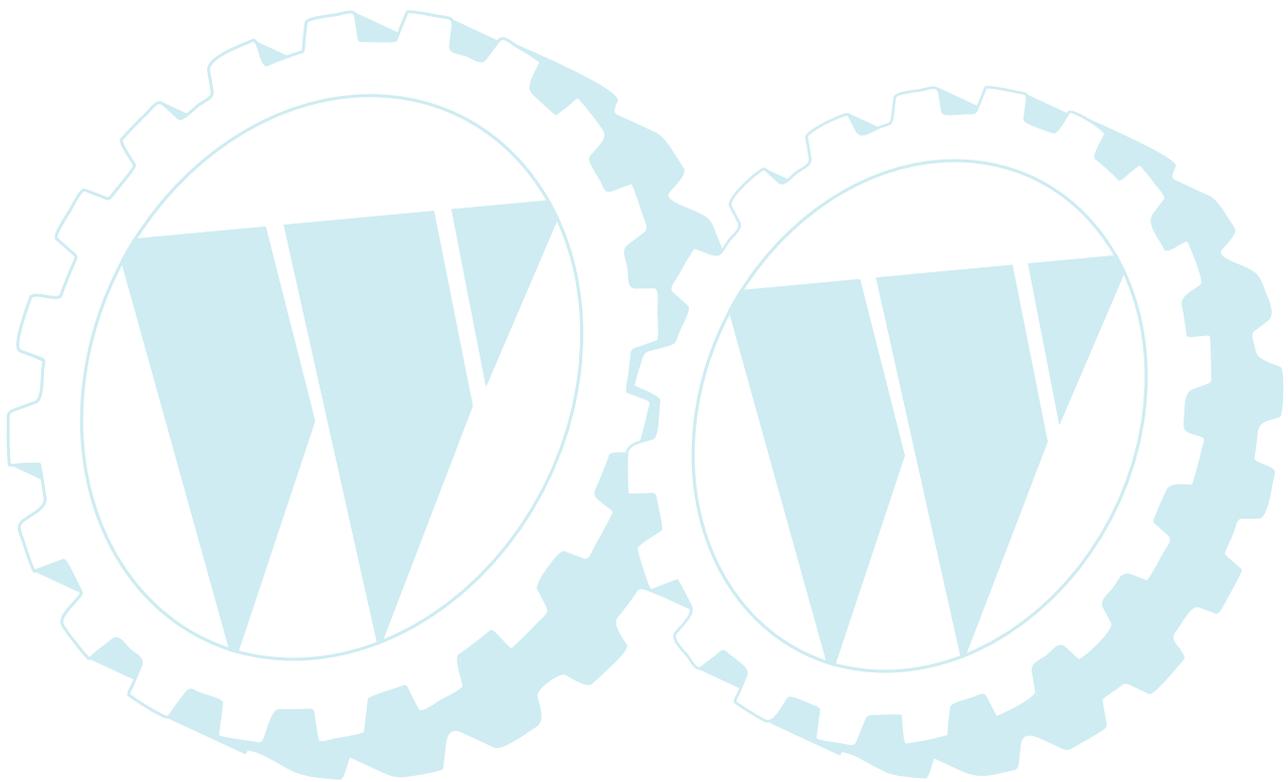

Tafel 1186 Unterholm, Lenker

Blatt 1 von 1


(von Maschinen-nr. 3833486 bis 3838390)

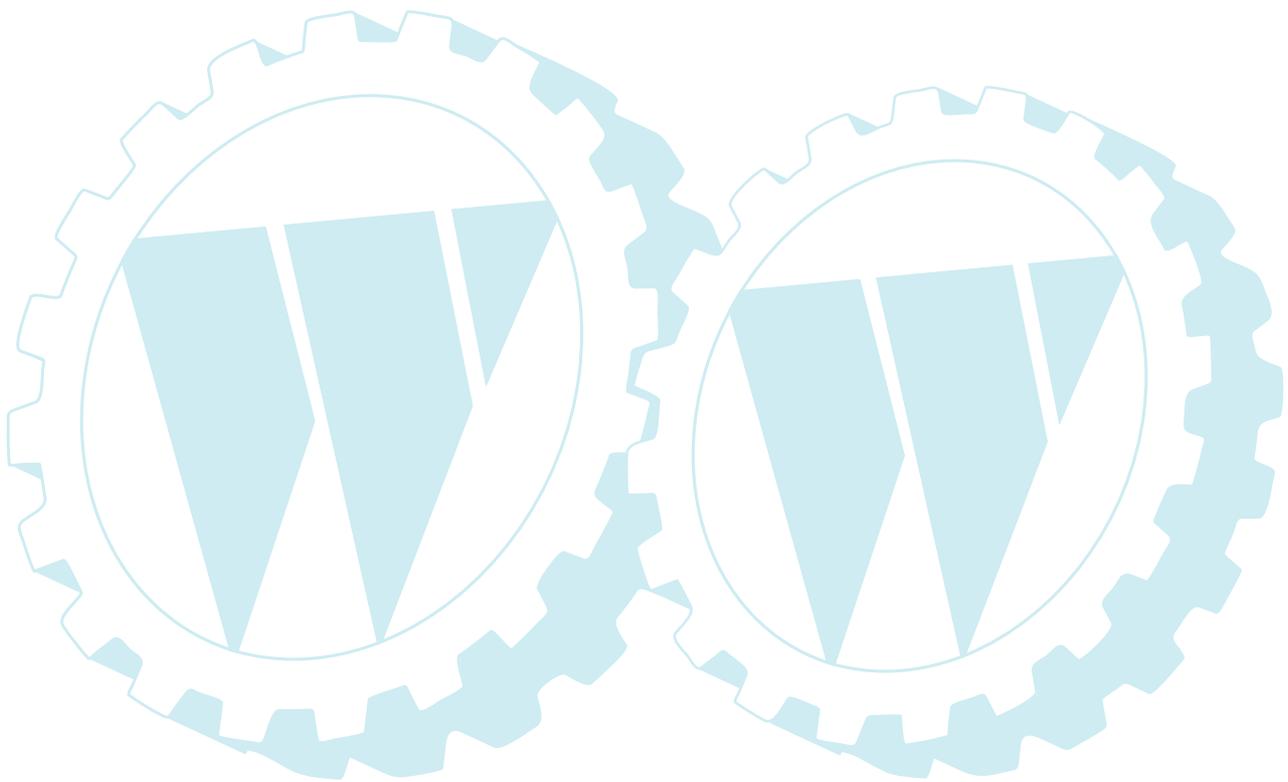

Ersatzteilliste *agria*-Einachsschlepper Typ 2400




Tafel 1280 *Unterholm, Lenker*
Blatt 1 von 1 (*ab Maschinen-Nr. 3838391*)

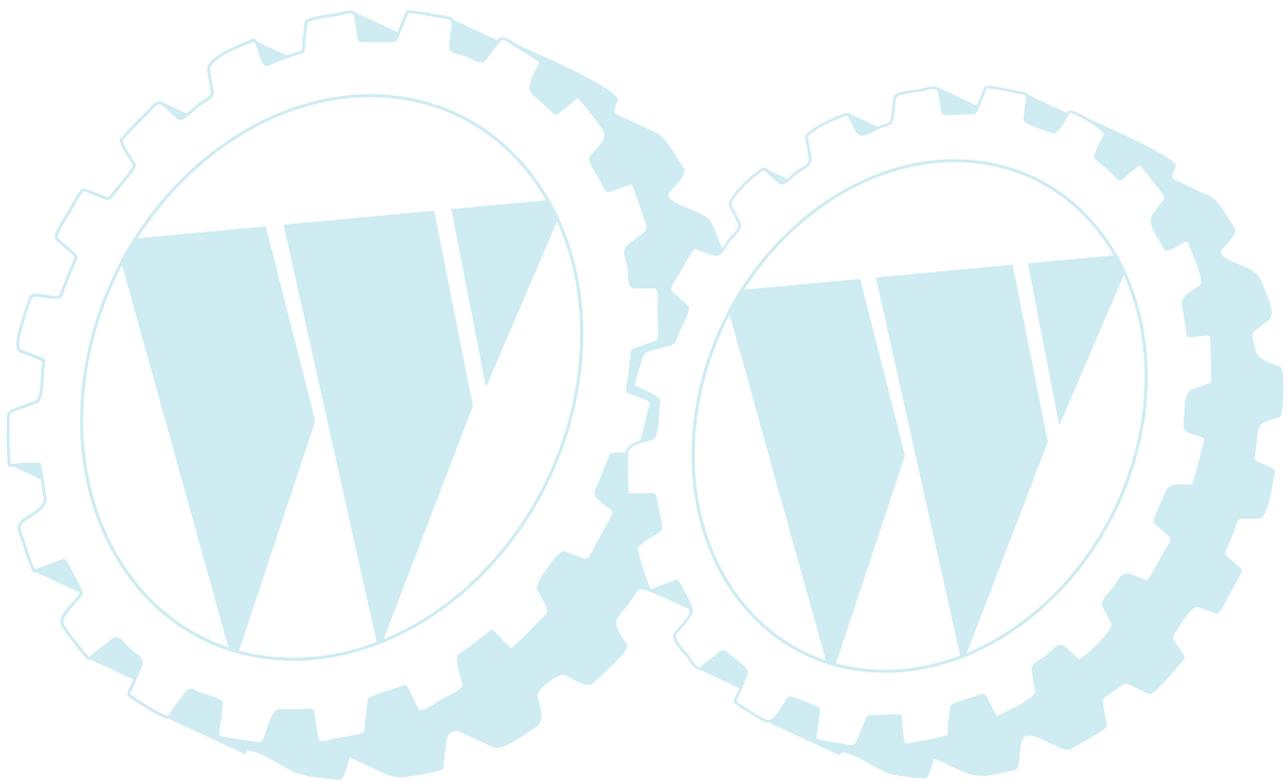

Ersatzteilliste *agria*-Einachsschlepper Typ 2400



Tafel 472 Ölbadluftfilter, Filterträger, Gewichtsträger
Blatt 1 von 1 (für Hirth-Motor 110 m 2/5; bis Maschinen-Nr. 3805630)

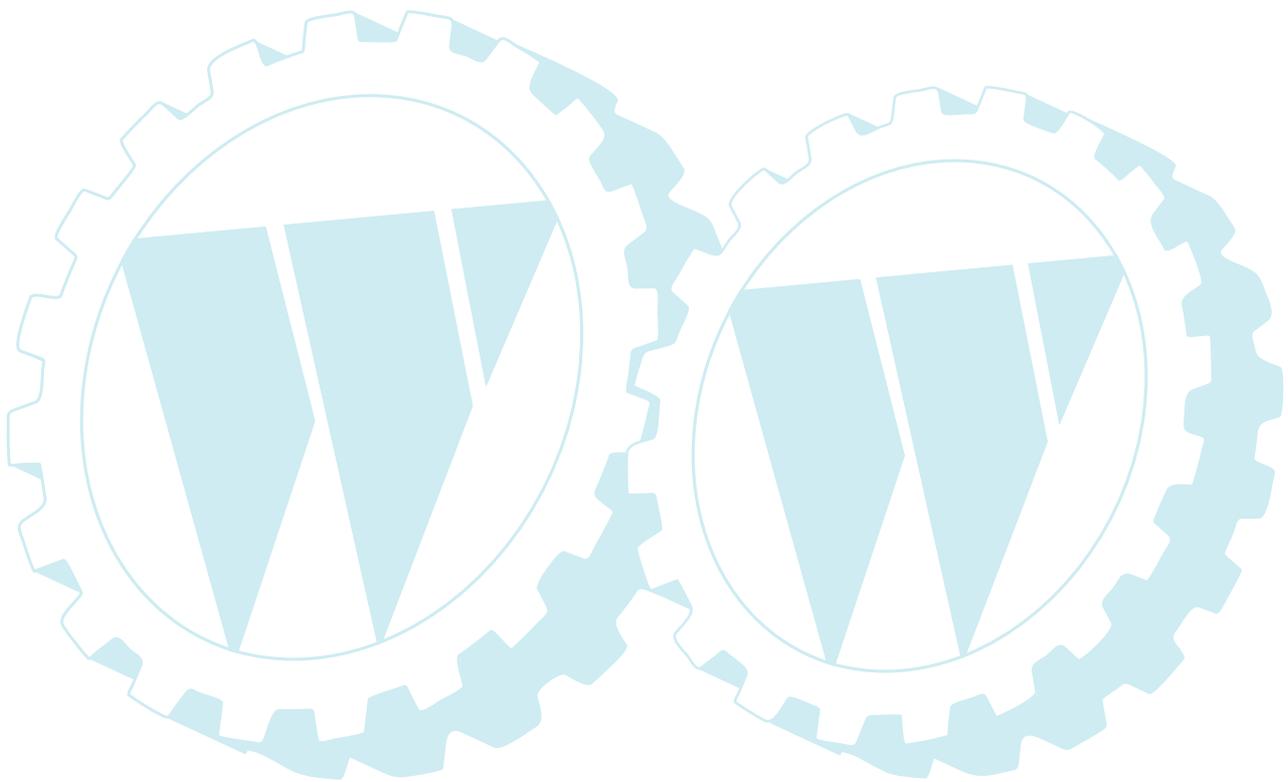


Tafel 619


Ölbadluftfilter, Filterträger

Blatt 1 von 1

(für Hirth-Motor 110 m 2/5; ab Maschinen-Nr. 3805631)

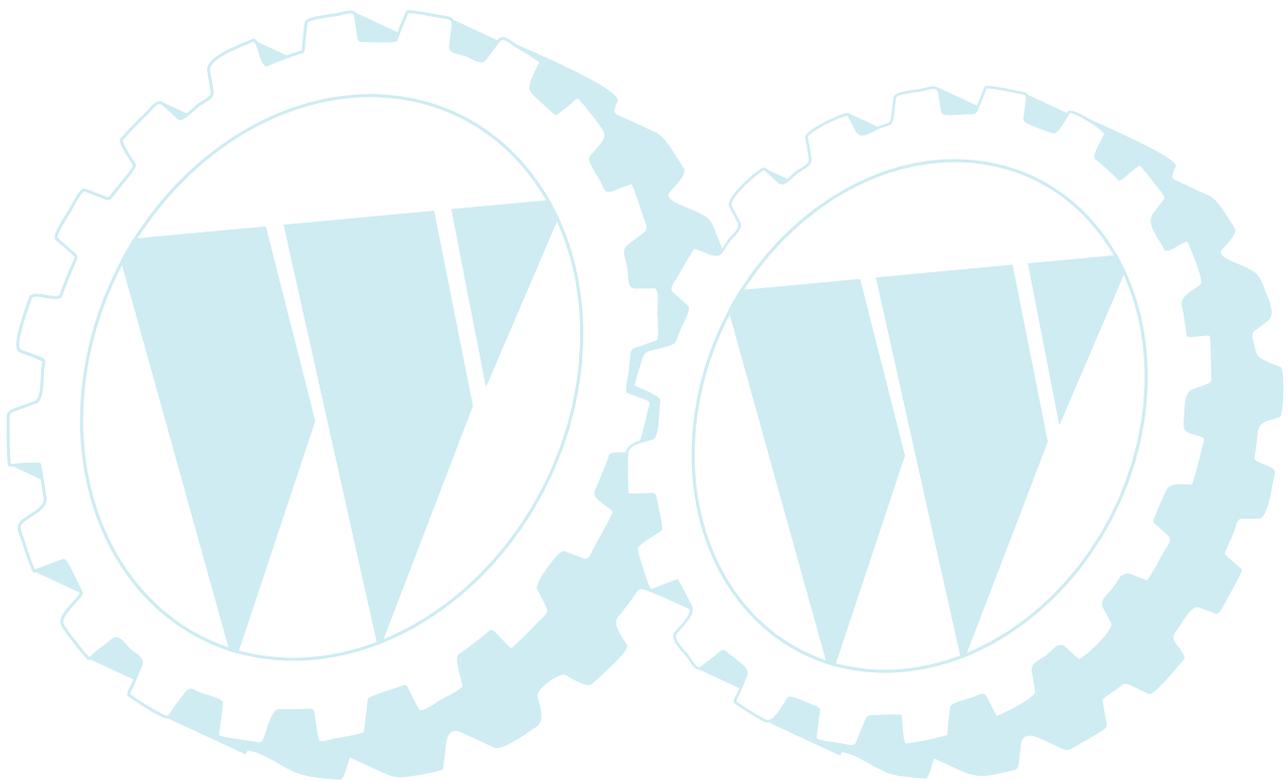

Tafel 654 **Auspufftopf, Gewichtsträger**
Blatt 1 von 1 (für agria-Motor Typ 65)

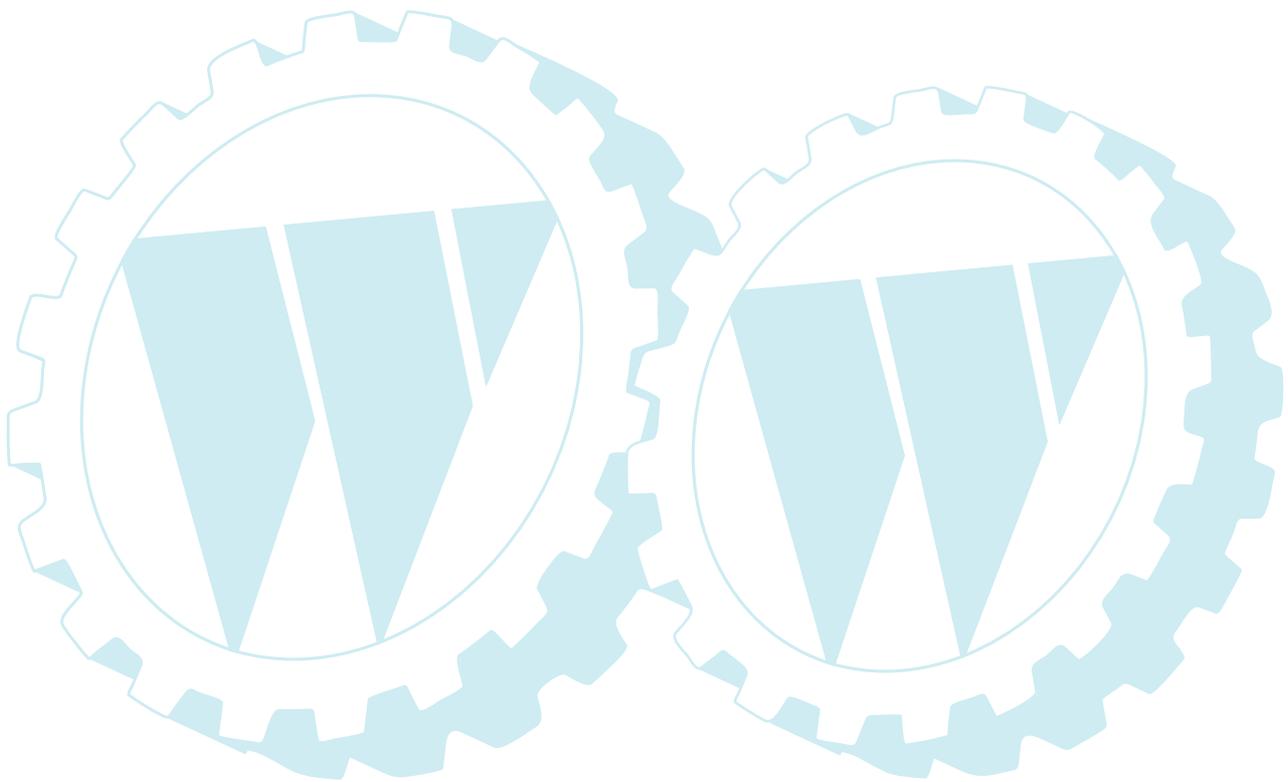


Tafel 473

Motorverkleidung, Kraftstoffbehälter, Auspuff


Blatt 1 von 1

(für Hirth-Motor 110 m 2/5)

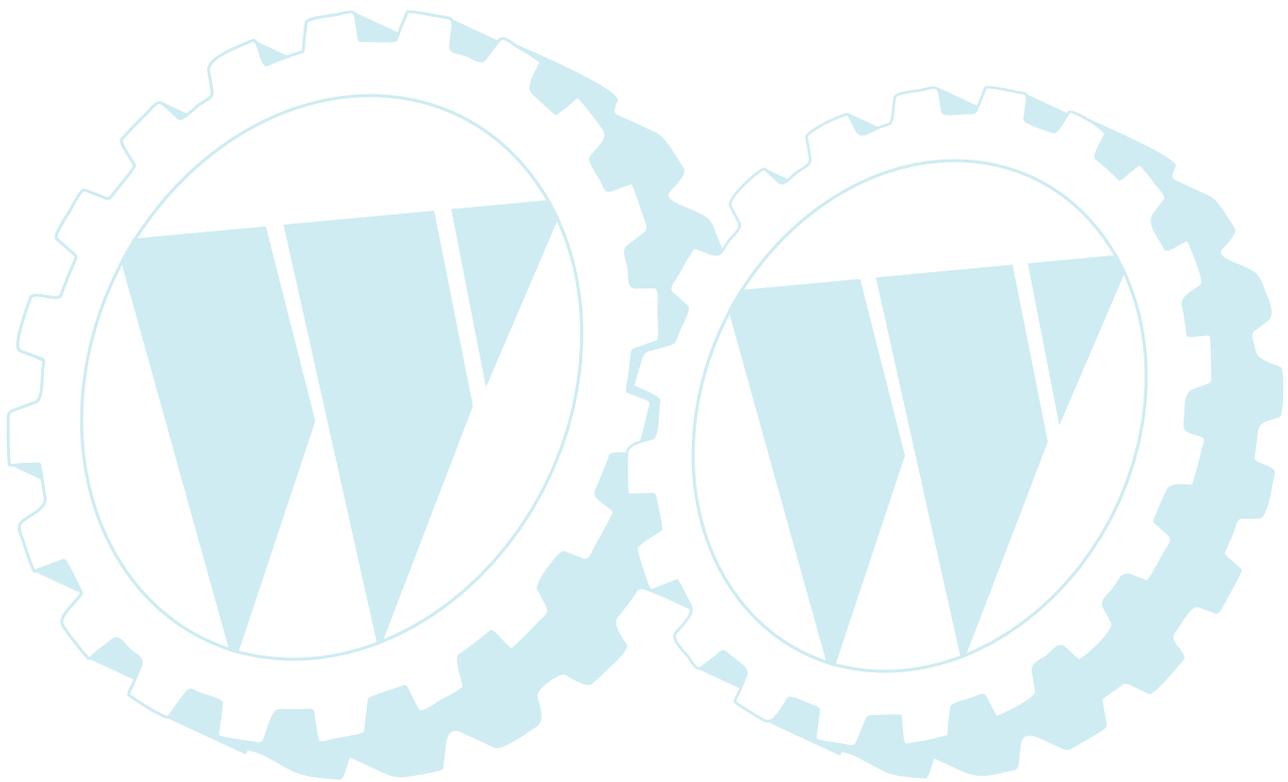


Tafel 1092 *Anbauteile am Hirth-Motor 84 M 3*

Blatt 1 von 1

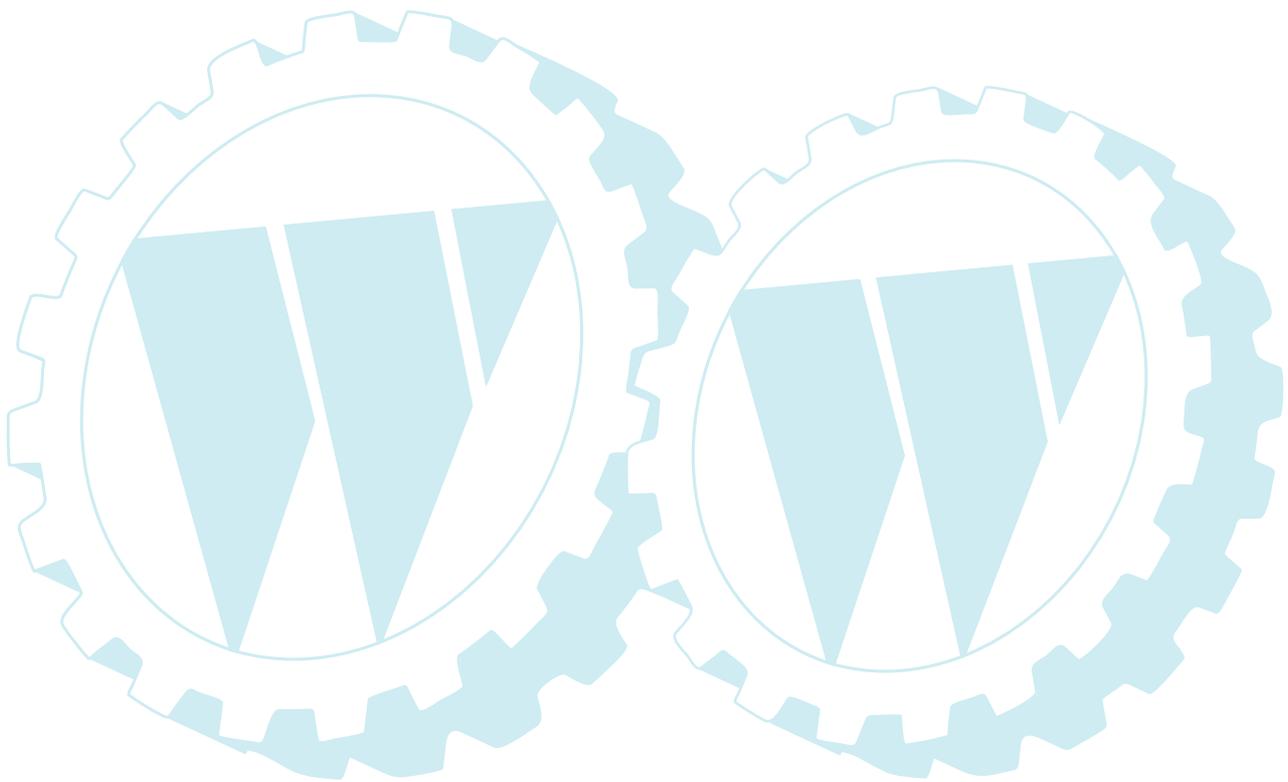


Tafel 657 *Anbauteile am agria-Motor Typ 65*

Blatt 1 von 2

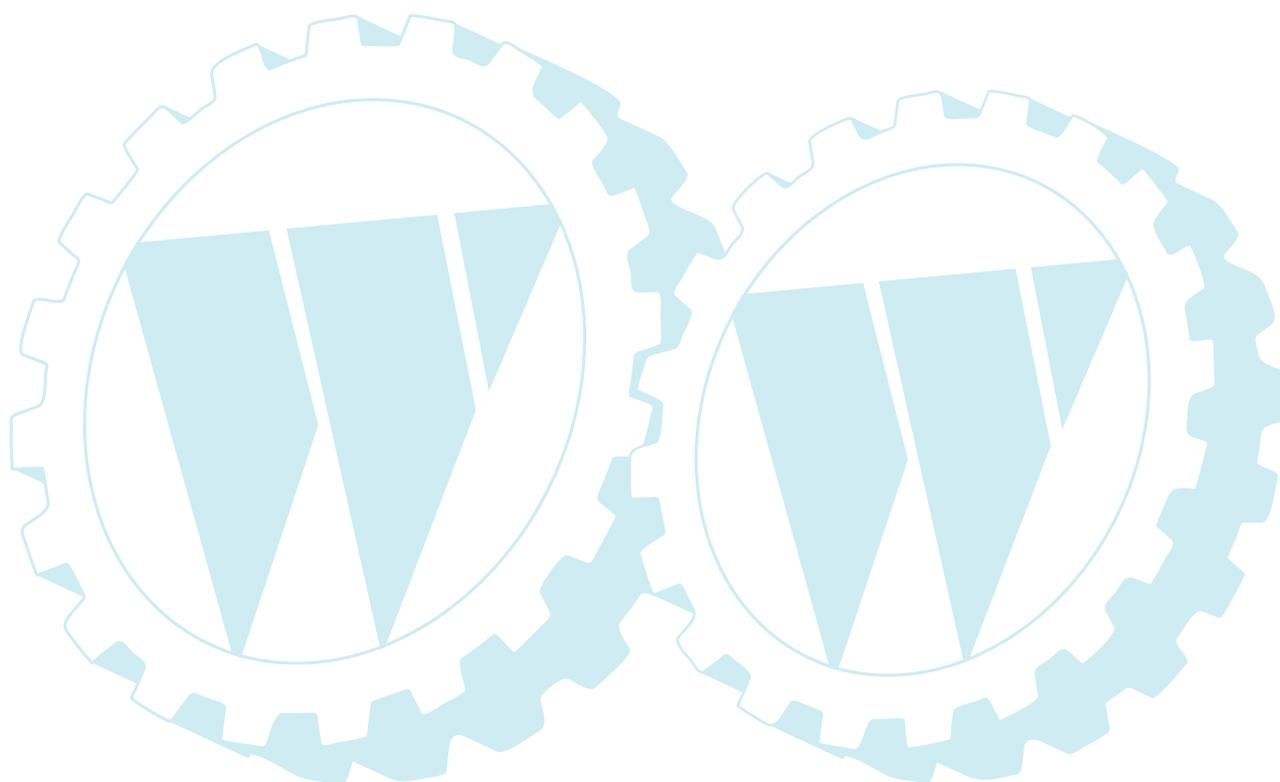


Tafel 657 *Anbauteile am agria-Motor Typ 65*

Blatt 2 von 2

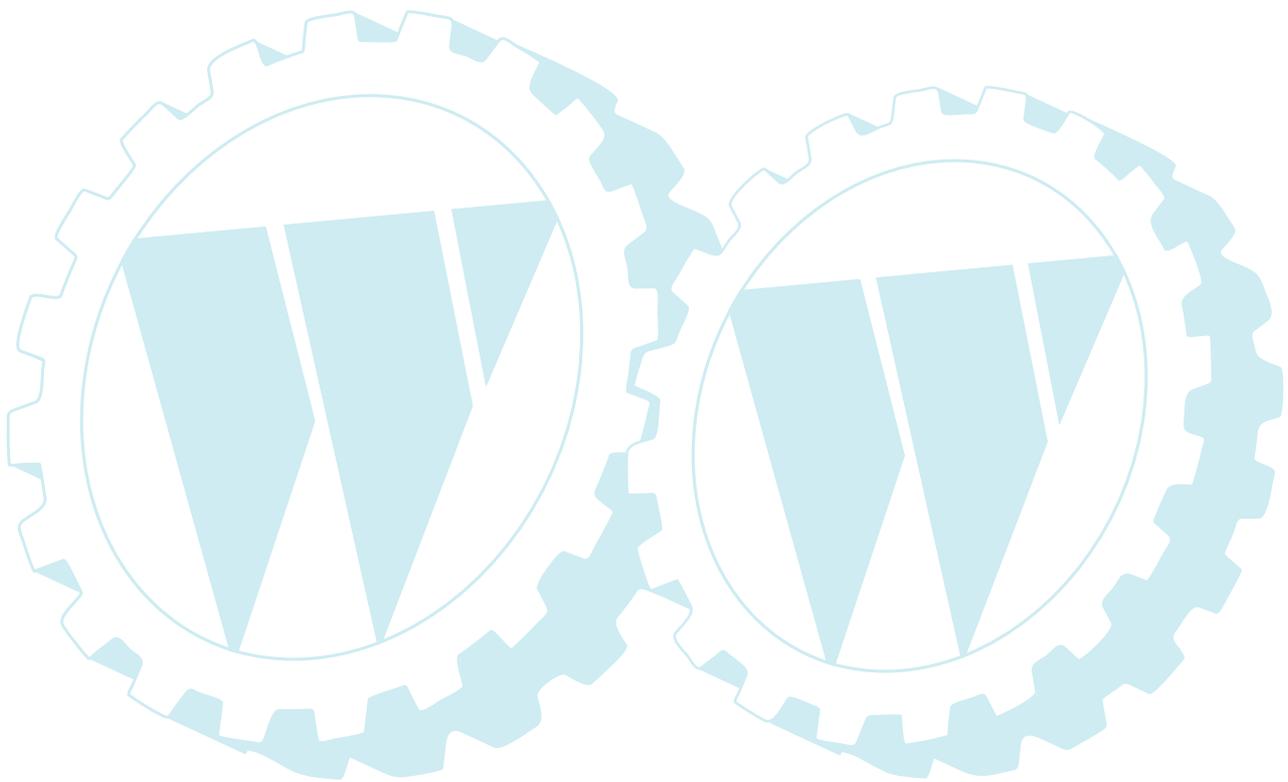

Tafel 1281 *Anbauteile am ILO-Motor L252*


Blatt 1 von 2

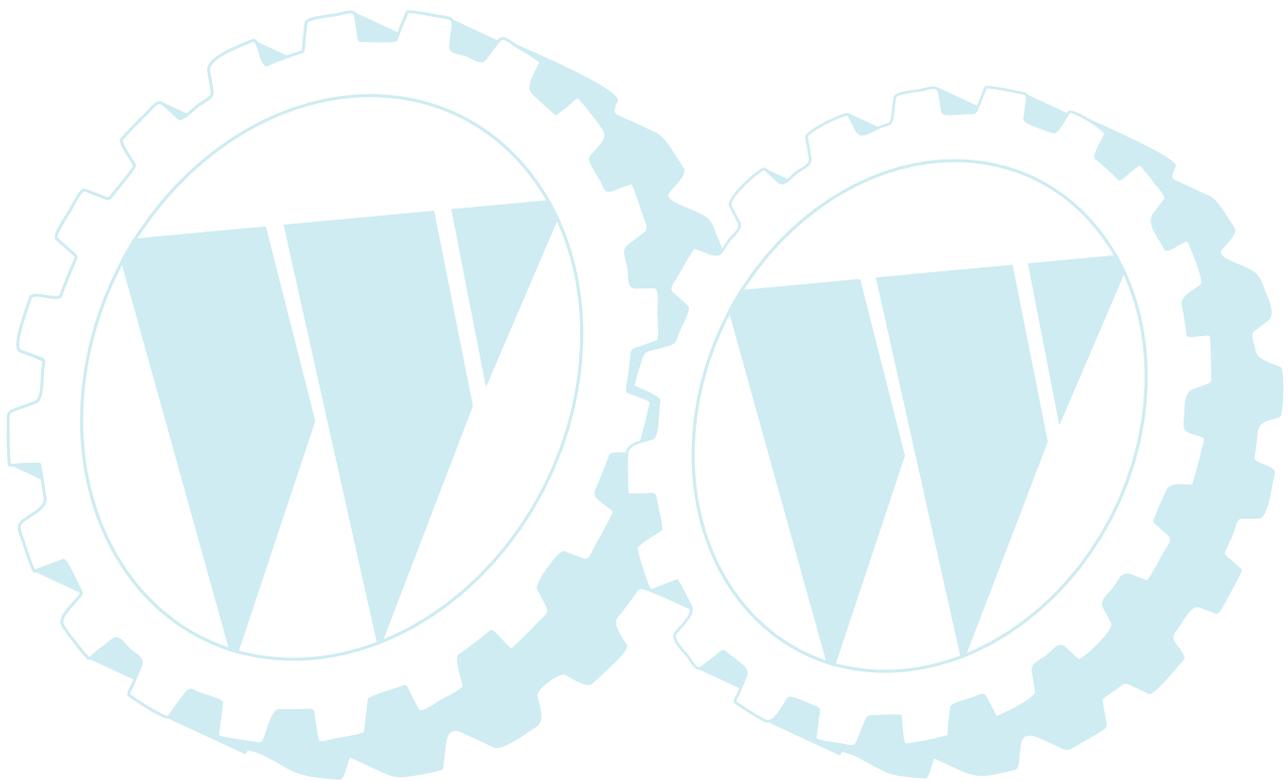




Tafel 1281 *Anbauteile am ILO-Motor L252*

Blatt 2 von 2

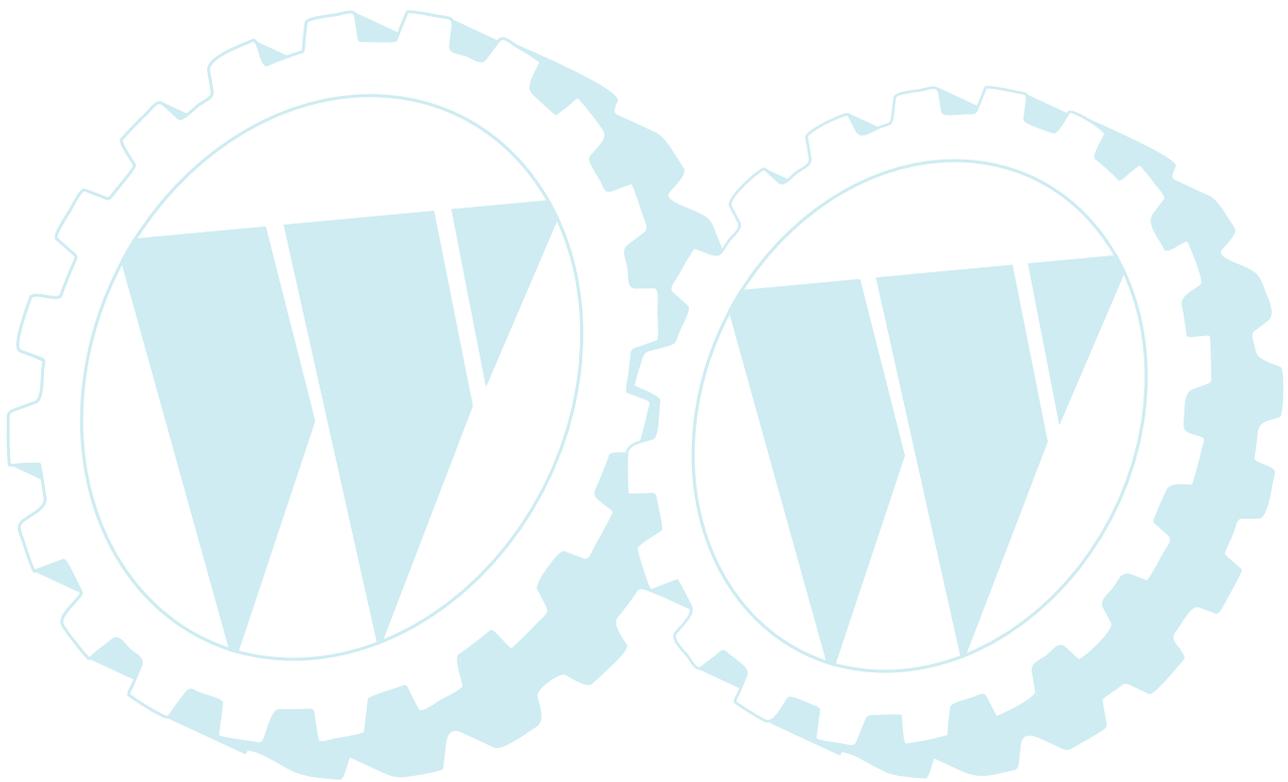


Tafel 2452 **Abweichende Anbauteile für ILO-Motor -Flammschutzausführung**

Blatt 1 von 1

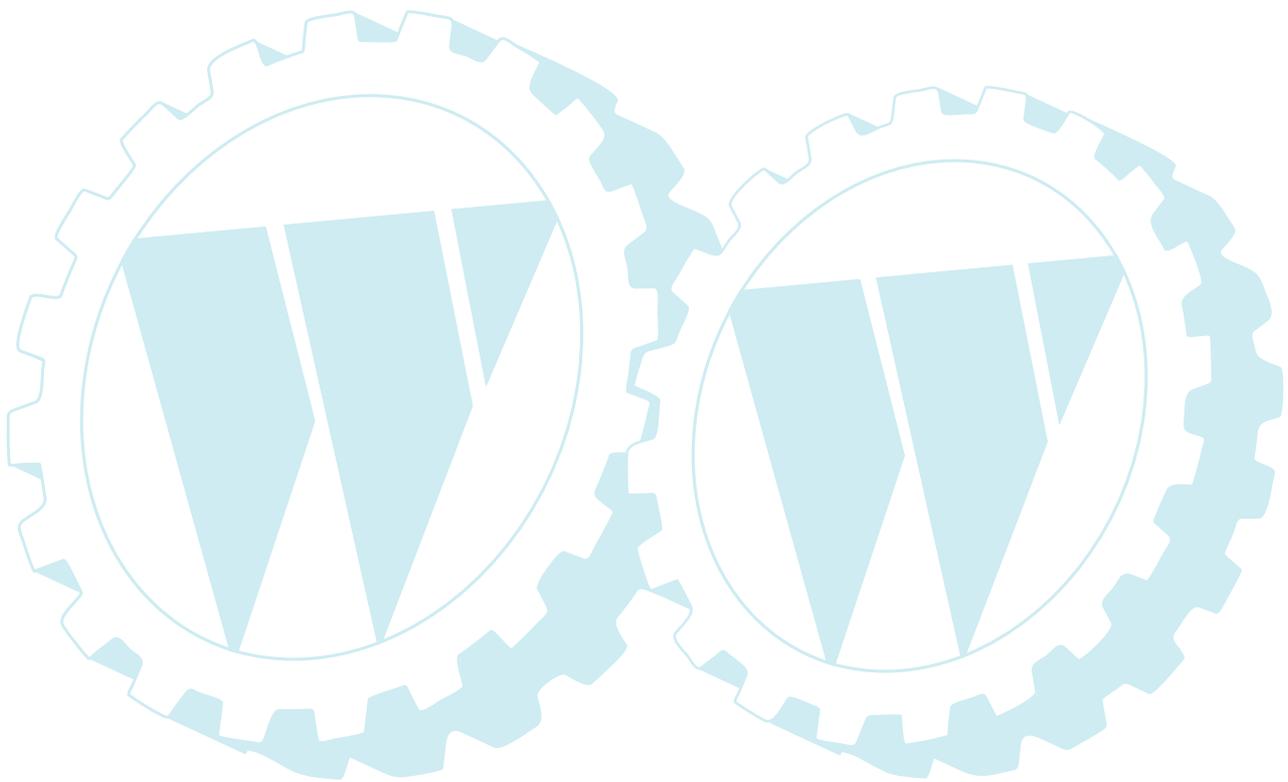


Tafel 1233 *Anbauteile am MAG-Motor 1026*

Blatt 1 von 1

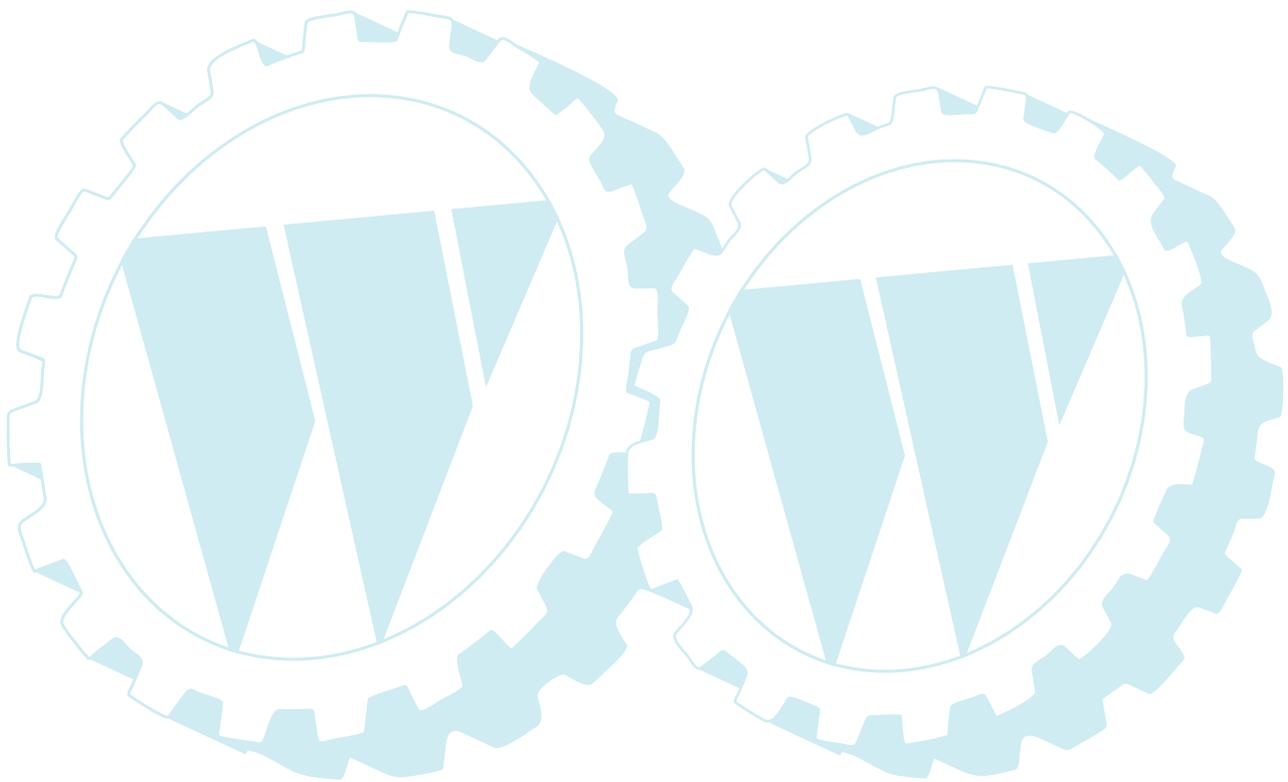

Tafel 2155 Anbauteile am 4-Takt-Benzinmotor Robin EY28D

Blatt 1 von 2

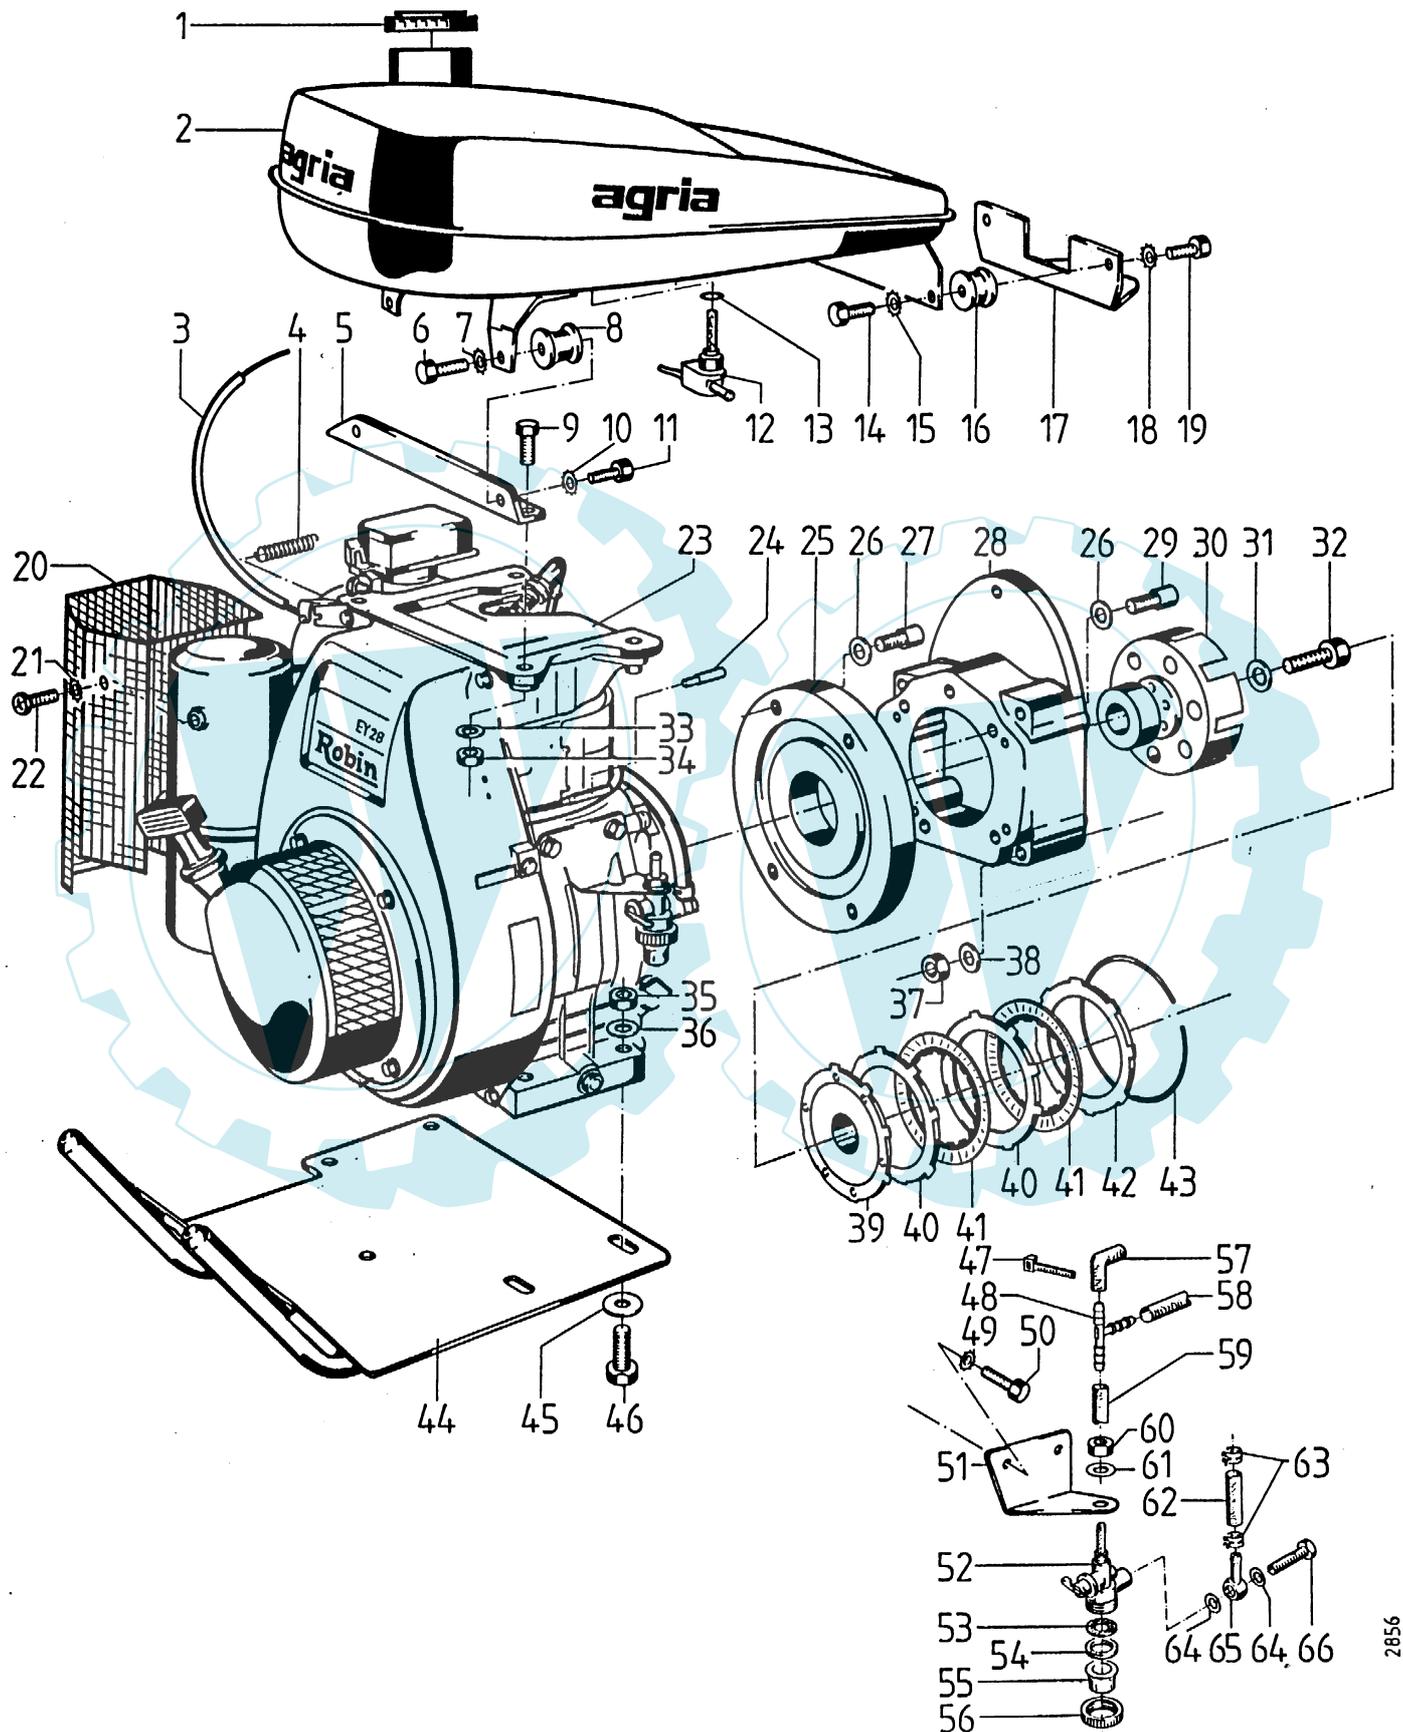

2856

Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400**Tafel 2155 Anbauteile am 4-Takt-Benzinmotor Robin EY28D**

Blatt 2 von 2


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung | Abmessung | Norm | Bemerkung |
|------|-----------|-------|--|-----------------|------|------------------------|
| 1 | 021 25 | 1 | Kraftstoffbehälterdeckel | | | |
| 2 | 512 48 | 1 | Kraftstoffbehälter | | | |
| 3 | 565 61 | 1 | Bowdenzug Gas | | | |
| 4 | 692 94 | 1 | Druckfeder Gasrückhol | | | |
| 5 | 724 06 | 1 | Tankträger vorn | | | |
| 6 | 001 50 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 12 | | |
| 7 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 8 | 225 39 | 2 | Metallgummipuffer | | | |
| 9 | 001 50 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 12 | | |
| 10 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 11 | 001 50 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 12 | | |
| 12 | 266 42 | 2 | Kraftstoffhahn | | | |
| 13 | 008 49 | 2 | Dichtring | 11 x 15 x 1 | | |
| 14 | 001 50 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 12 | | |
| 15 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 16 | 225 39 | 2 | Metallgummipuffer | | | |
| 17 | 724 05 | 1 | Tankträger hinten | | | |
| 18 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 19 | 001 50 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 12 | | |
| 20 | 692 77 | 1 | Berührungsschutz | | | |
| 21 | 494 06 | 4 | Zahnscheibe | A 6 | | |
| 22 | 003 02 | 4 | Linsenschraube | M 6 x 6 | | |
| 23 | 638 00 | 1 | 4-Takt-Benzinmotor Robin EY28D | | | |
| 24 | 484 87 | 1 | Rundstecker | 4 | | |
| 25 | 724 04 | 1 | Zwischenflansch | | | |
| 26 | 173 74 | 8 | Schraubensicherung | VS 10 | | |
| 27 | 002 16 | 4 | Innensechskantschraube | M10 x 25 | | |
| 28 | 515 07 | 1 | Motorflansch | | | |
| 29 | 002 53 | 4 | Innensechskantschraube | M10 x 30 | | |
| 30 | 724 03 | 1 | Kupplungsglocke | | | |
| 31 | 514 08 | 1 | Scheibe | 8,3 x 22 x 3 | | |
| 32 | 000 49 | 1 | Sechskantschraube | M 8 x 25 | | |
| 33 | 007 82 | 4 | Scheibe | 8,4 x 17 x 1,6 | | |
| 34 | 281 08 | 4 | Sicherungsmutter | M 8 | | |
| 35 | 281 10 | 4 | Sicherungsmutter | M10 | | |
| 36 | 007 84 | 4 | Scheibe | 10,5 x 21 x 2 | | |
| 37 | 006 65 | 4 | Sicherungsmutter | M 8 | | |
| 38 | 007 82 | 4 | Scheibe | 8,4 x 17 x 1,6 | | |
| 39 | 034 66 | 1 | Federteller | | | |
| 40 | 034 63 | 2 | Außenlamelle | | | |
| 41 | 034 67 | 2 | Innenlamelle | | | |
| 42 | 034 64 | 1 | Endlamelle | | | |
| 43 | 014 87 | 1 | Flachsprengring | 108 x 1,7 | | |
| 44 | 72410 | 1 | Gewichtsträger | | | |
| 45 | 007 84 | 2 | Scheibe | 10,5 x 21 x 2 | | |
| 46 | 000 15 | 4 | Sechskantschraube | M10 x 40 | | |
| 47 | 555 41 | x | Kabelbinder | | | |
| 48 | 051 79 | 1 | Schlauchverbinder T | | | |
| 49 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 50 | 001 02 | 2 | Sechskantschraube | M 8 x 16 | | |
| 51 | 707 87 | 1 | Träger f. Kraftstoffhahn | | | |
| 52 | 707 72 | 1 | Kraftstoffhahn kpl. | | | inkl. 53 - 56, 64 - 66 |
| 53 | 707 73 | 1 | Kraftstoffsieb | | | |
| 54 | 707 74 | 1 | Dichtring | 18 x 25 x 2 | | |
| 55 | 707 75 | 1 | Kraftstoff-Schauglas | | | |
| 56 | | 1 | Überwurfmutter | | | Einzelteil von 52, ENL |
| 57 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch 4,5 | 0,36 m | | |
| 58 | 9525 01 | M | Kraftstoffschlauch 4,5 | 0,40 m | | |
| 59 | 9526 01 | M | Kraftstoffschlauch 4,5 | 0,05 m | | |
| 60 | 006 36 | 1 | Sechskantmutter | M10 x 1 | | |
| 61 | 494 10 | 1 | Zahnscheibe | A10 | | |
| 62 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch 4,5 | 0,26 m | | zum Vergaser |
| 63 | 684 87 | 2 | Schlauchklemme | | | |
| 64 | 008 48 | 2 | Dichtring | 7 x 10 x 1 | | |
| 65 | 707 77 | 1 | Ringstück | RJ 7/5 | | |
| 66 | 707 76 | 1 | Hohlschraube | M 7 x 0,75 x 16 | | |
| | 719 76 | 1 | Umbausatz auf Motor Robin EY28D | | | |
| | | | inkl. 3 - 5, 17, 24 - 27, 29 - 32, 35, 36, 44 - 46, 49 - 52, 58, 60 - 66 | | | |

 270 = Teil mit Loctite 270 einkleben
x = nach Bedarf

Tafel 2724 Anbauteile am 4-Takt-Benzinmotor Robin EH25D

Blatt 1 von 2

nicht für Maschinen mit ABE (Allg. Betriebserlaubnis)!

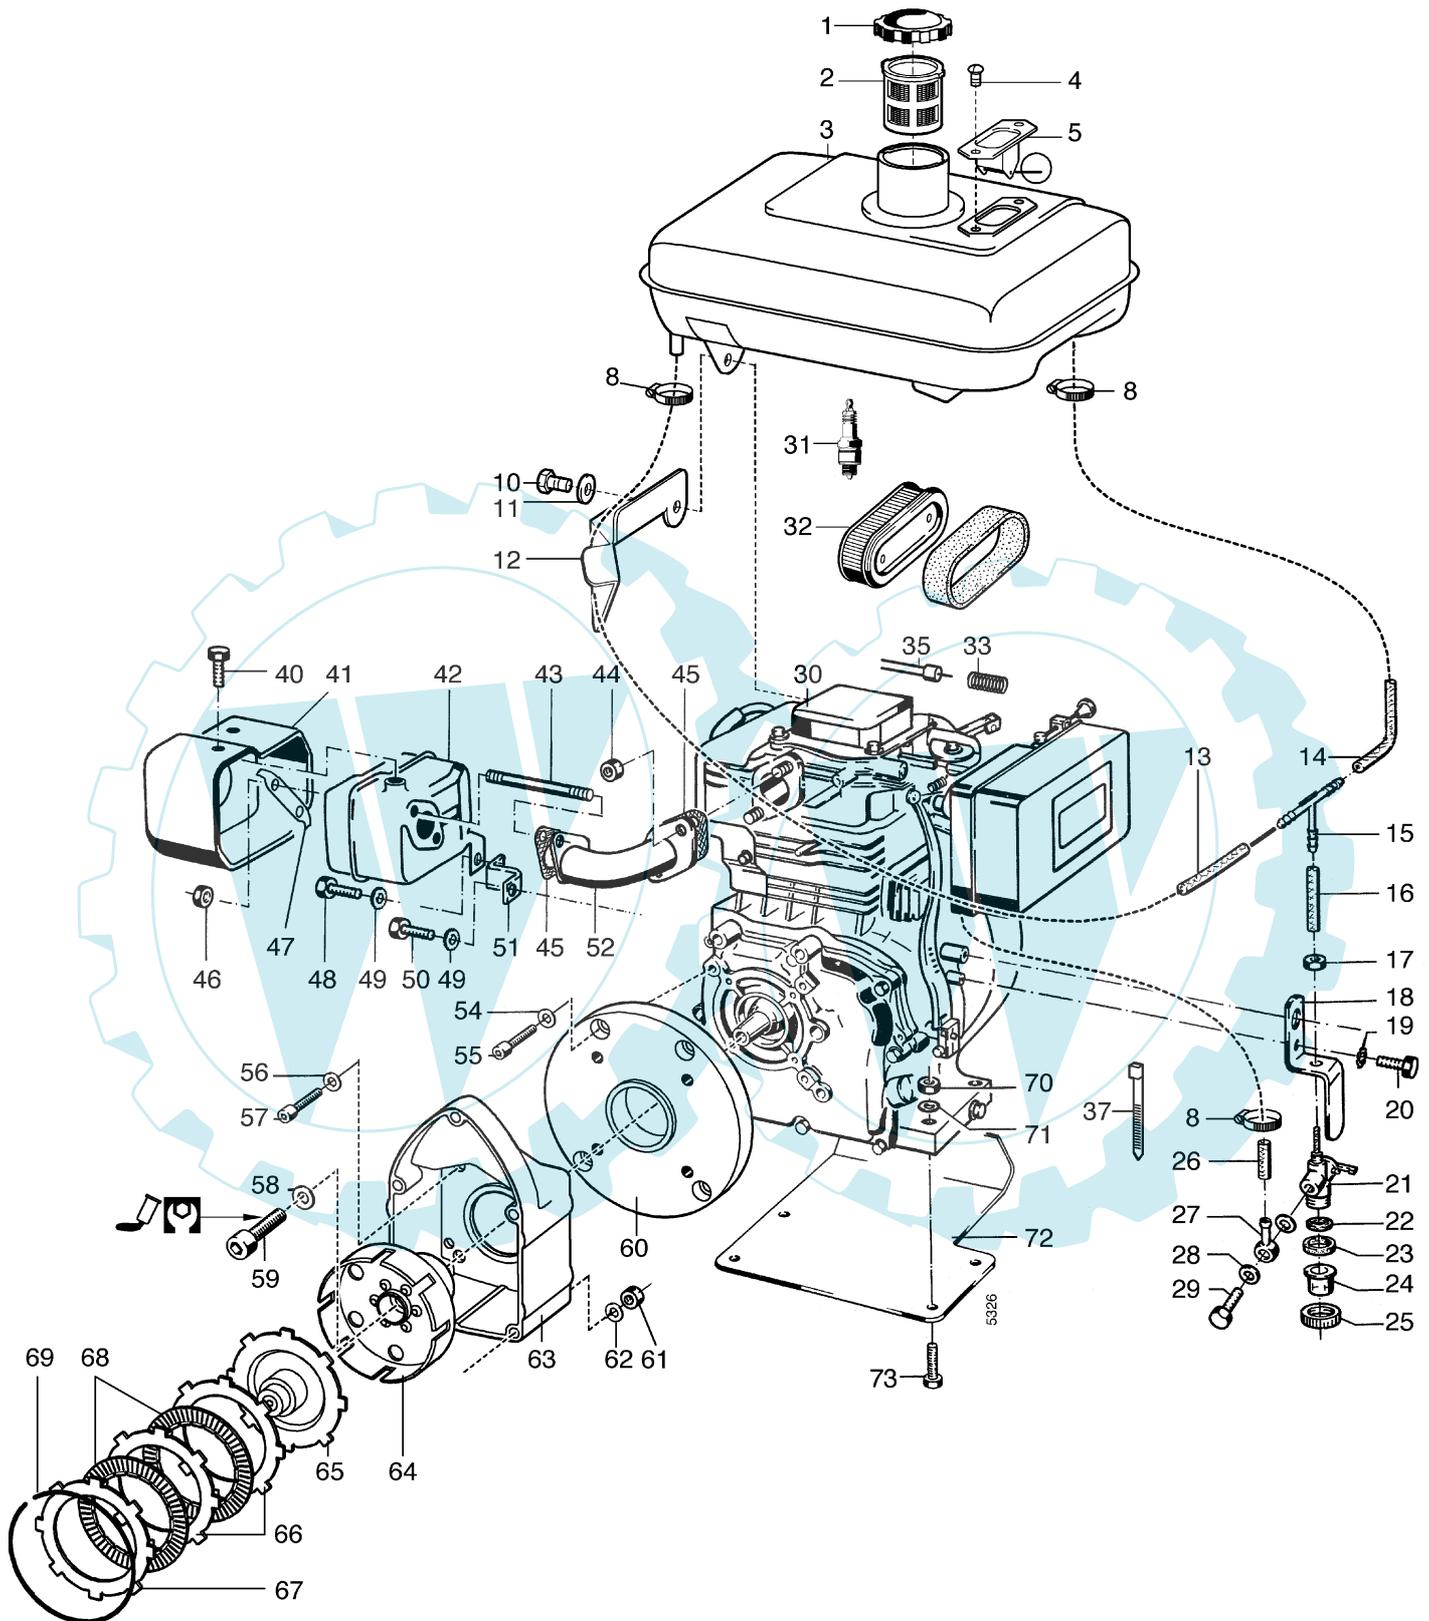

Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400

997 133-A

Tafel 2724 Anbauteile am 4-Takt-Benzinmotor Robin EH25D


Blatt 2 von 2

nicht für Maschinen mit ABE (Allg. Betriebserlaubnis)!

| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung | Abmessung | Norm | Bemerkung |
|------|-----------|-------|---|-----------------|------|--|
| 1 | 684 77 | 1 | Kraftstoffbehälterdeckel | | | |
| 2 | 684 80 | 1 | Kraftstoffeinfüllsieb | | | |
| 3 | 764 76 | 1 | Kraftstoffbehälter kpl. | | | incl. 1,2,4,5 |
| 4 | 003 64 | 1 | Linsensenkschraube | M 5x 10 | | |
| 5 | 400 009 | 1 | Kraftstoffanzeige | | | |
| 8 | 231 07 | 3 | Schlauchschelle | 7-11 x5 | | |
| 10 | 001 09 | 4 | Sechskantschraube | M 8 x 20 | | |
| 11 | 494 08 | 4 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 12 | 764 78 | 1 | Schutzblech, Kraftstoffschlauch | | | |
| 13 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch | 4,5 | | 0,43 m |
| 14 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch | 4,5 | | 0,22 m |
| 15 | 051 79 | 1 | Schlauchverbinder T | | | |
| 16 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch | 4,5 | | 0,05 m |
| 17 | 006 36 | 1 | Sechskantmutter | M 10 x 1 | | |
| 18 | 739 25 | 1 | Halter für Kraftstoffhahn | | | |
| 19 | 494 06 | 1 | Zahnscheibe | A 6 | | |
| 20 | 001 08 | 1 | Sechskantschraube | M 6 x 12 | | |
| 21 | 707 72 | 1 | Kraftstoffhahn kpl. | | | incl. 17, 22 - 25, 27 - 29 |
| 22 | 707 73 | 1 | Kraftstoffsieb | | | |
| 23 | 707 74 | 1 | Dichtring | 18 x 25 x 2 | | |
| 24 | 707 75 | 1 | Kraftstoff-Schauglas | | | |
| 25 | | 1 | Überwurfmutter | | | Einzelteil von 21, ENL |
| 26 | 9524 01 | M | Kraftstoffschlauch | 4,5 | | 0,22 m; zum Vergaser |
| 27 | 707 77 | 1 | Ringstück | RJ 7/5 | | |
| 28 | 008 48 | 2 | Dichtring | 7 x 10 x 1 | | |
| 29 | 707 76 | 1 | Hohlschraube | M 7 x 0,75 x 16 | | |
| 30 | 732 03 | 1 | Viertakt-Benzinmotor | Robin EH25-2D | | incl. 17-29 |
| 30a | 732 11 | 1 | Viertakt-Benzinmotor | Robin EH25-2D | | incl. 1-29, 40-52 |
| 31 | 671 87 | 1 | Zündkerze | BOSCH WR7AC | | Einzelteil von 30 |
| 32 | 707 91 | 1 | Luftfiltrset | | | Einzelteil von 30 |
| 33 | 692 94 | 1 | Druckfeder Gaszug | | | Einzelteil von 30 |
| 35 | 565 61 | 1 | Bowdenzug Gas | 1,5/1950/210 | | |
| 37 | 555 41 | 2 | Kabelbinder | | | |
| 40 | 000 80 | 3 | Sechskantschraube | M 6x 8 | | |
| 41 | 745 62 | 1 | Berührungsschutz für Auspuff | | | |
| 42 | 745 61 | 1 | Auspufftopf | | | |
| 43 | 709 45 | 2 | Stiftschraube | M8 | | |
| 44 | 005 96 | 2 | Sechskantmutter Ms | M 8 | | |
| 45 | 708 51 | 2 | Dichtung Auspuff | | | |
| 46 | 005 96 | 2 | Sechskantmutter Ms | M 8 | | |
| 47 | 400 011 | 1 | Sicherungsblech | | | |
| 48 | 001 02 | 1 | Sechskantschraube | M 8 x 16 | | |
| 49 | 494 08 | 2 | Zahnscheibe | A 8 | | |
| 50 | 001 02 | 1 | Sechskantschraube | M 8 x 16 | | |
| 51 | 737 33 | 1 | Befestigungswinkel für Auspuff | | | |
| 52 | 737 30 | 1 | Auspuffkrümmer | | | |
| 54 | 173 74 | 8 | Schraubensicherung | VS 10 | | |
| 55 | 002 16 | 4 | Innensechskantschraube | M10 x 25 | | |
| 56 | 164 71 | 4 | Schraubensicherung | VS 10 | | |
| 57 | 002 53 | 4 | Innensechskantschraube | M10 x 30 | | |
| 58 | 514 08 | 1 | Scheibe | 8,3 x 22 x 3 | | |
| 59 | 000 49 | 1 | Sechskantschraube | M 8 x 25 | | 23 Nm, 270 |
| 60 | 724 04 | 1 | Zwischenflansch | | | |
| 61 | 006 65 | 4 | Sicherungsmutter | M 8 | | |
| 62 | 007 82 | 4 | Scheibe | 8,4 x 17 x 1,6 | | |
| 63 | 515 07 | 1 | Motorflansch | | | |
| 64 | 724 03 | 1 | Kupplungsglocke | | | |
| 65 | 034 66 | 1 | Federteller | | | |
| 66 | 034 63 | 2 | Außenlamelle | | | |
| 67 | 034 64 | 1 | Endlamelle | | | |
| 68 | 034 67 | 2 | Innenlamelle | | | |
| 69 | 014 87 | 1 | Flachsprengring | 108 x 1,7 | | |
| 70 | 281 10 | 4 | Sicherungsmutter | M10 | | |
| 71 | 514 10 | 4 | Scheibe | 10,4 x 28 x 3 | | |
| 72 | 724 10 | 1 | Gewichtsträger | | | |
| 73 | 000 39 | 4 | Sechskantschraube | M10 x 45 | | |
| | 760 96 | 1 | Umbausatz Motor ILO und MAG auf Robin EH25D | | | (ohne Motor), incl. 35,54-62, 64, 70-73 |
| | 786 23 | 1 | Umbausatz Motor agria 65 auf Robin EH25D | | | (ohne Motor) incl. 35, 54-64, 70-73 |


Tafel 474 Schaltnaben Art. 2419 011; Triebräder Art. 2490 011 u. 2491 011


Blatt 1 von 1

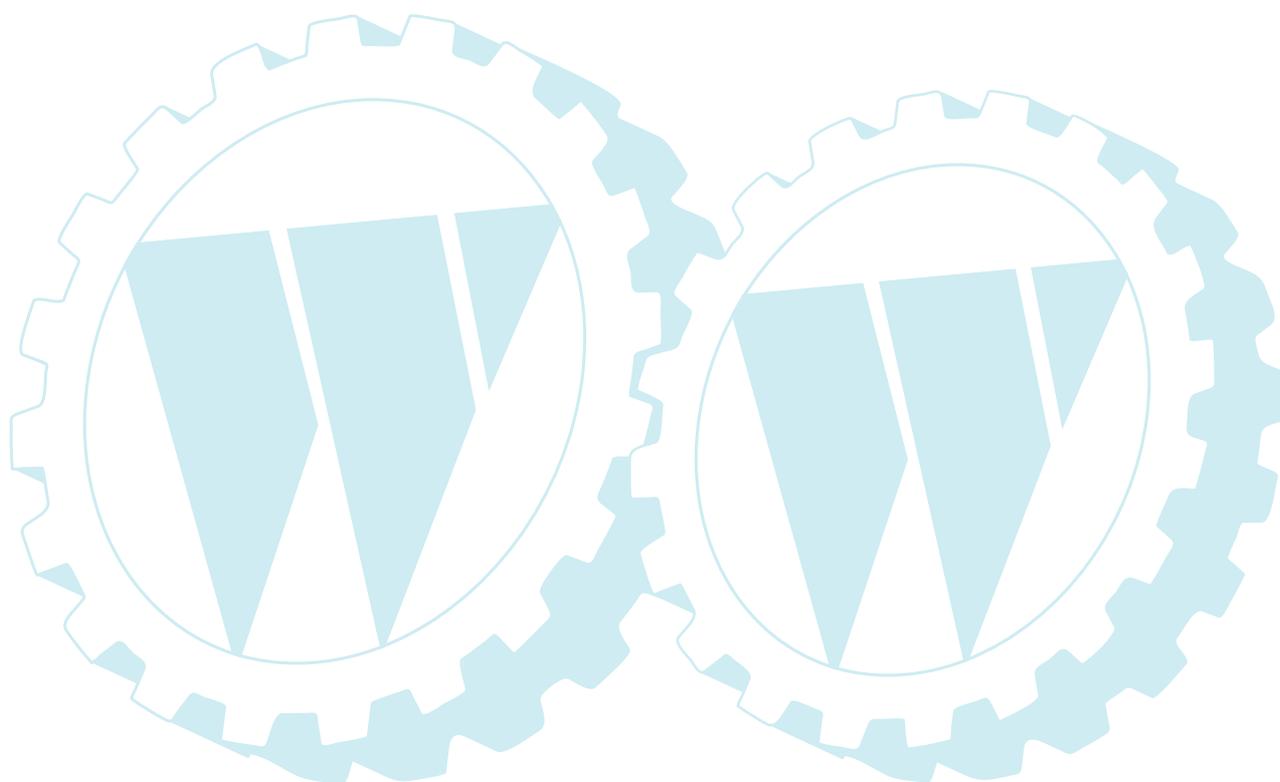

Tafel 475 Schaltnaben Art. 2419 011

Blatt 1 von 1

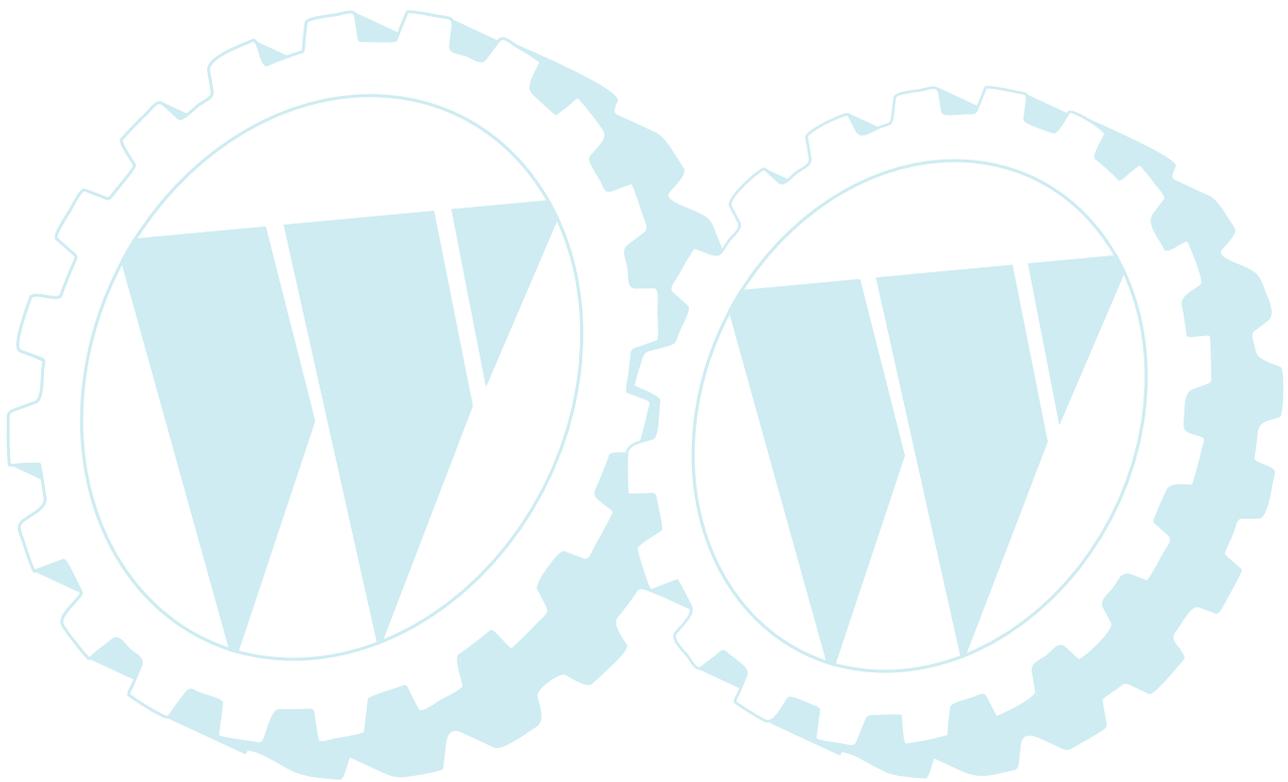

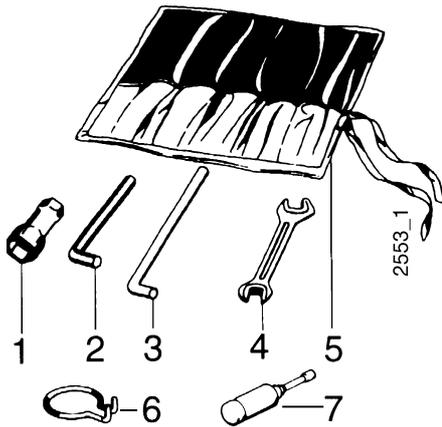
Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400**Tafel 2124 Werkzeug**

| Pos. | Teil-Nr. | Benennung |
|------|----------|---------------------------------|
| | 490 00 | Werkzeugsatz |
| 1 | 479 50 | Sechskantsteckschlüssel 9 x 24 |
| a | 354 96 | Sechskantsteckschlüssel 21 x 26 |
| b | 281 47 | Sechskantsteckschlüssel 17 |
| c | 281 68 | Sechskantsteckschlüssel 19 x 21 |
| d | 724 70 | Sechskantsteckschlüssel 13 x 21 |
| 2 | 025 26 | Sechskantstiftschlüssel 8 |
| a | 025 25 | Sechskantstiftschlüssel 6 |
| b | 025 27 | Sechskantstiftschlüssel 10 |
| c | 025 24 | Sechskantstiftschlüssel 4 |
| 3 | 025 12 | Drehstift Ø 10 |
| a | 724 71 | Drehstift Ø 8 |
| 4 | 175 10 | Doppelmaulschlüssel 10 x 11 |
| a | 172 17 | Doppelmaulschlüssel 13 x 17 |
| b | 493 41 | Doppelmaulschlüssel 19 x 24 |
| 5 | 044 27 | Werkzeugtasche |
| 6 | 568 99 | Ringhaken |
| 7 | 025 43 | Fettpresse 36 x 140 |

Verwendungszweck


(inkl. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5)

Demontage: Schaltstangen-Federsplint

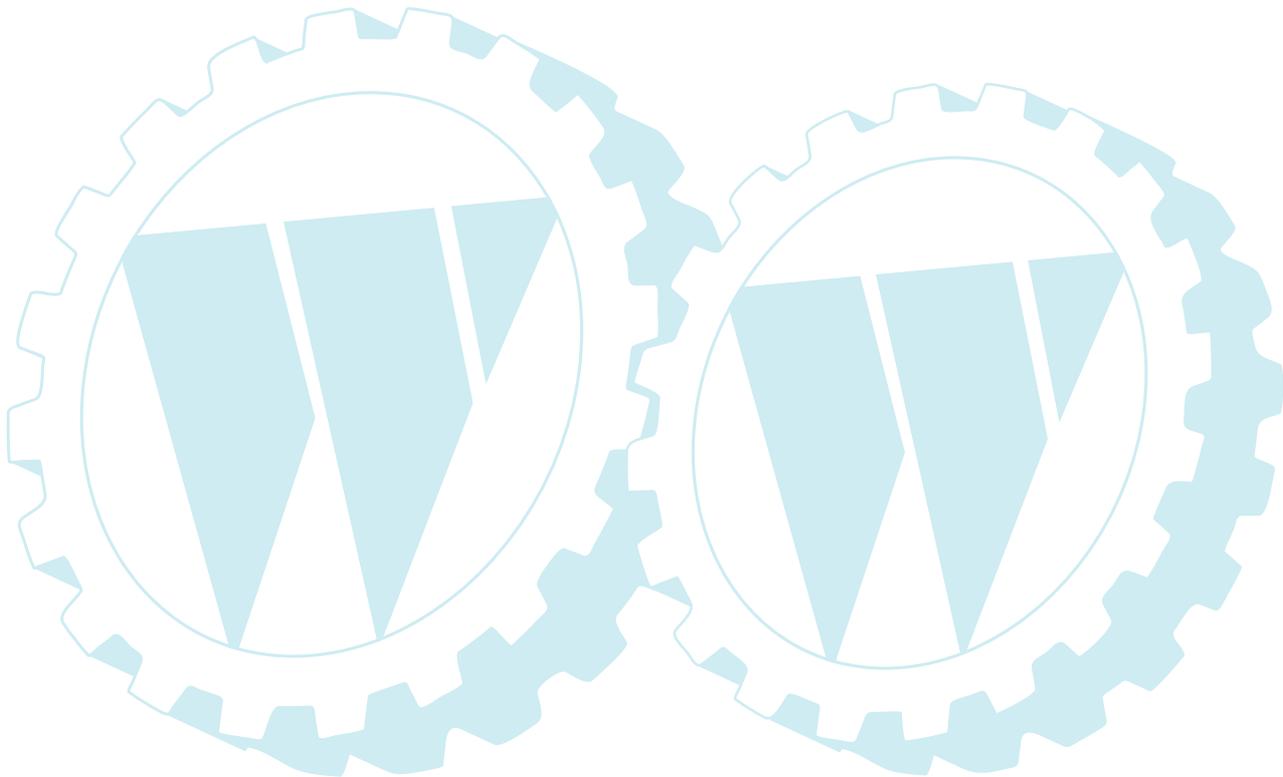


Tafel 2503 **Zapfschaltsperr**

Blatt 1 von 1

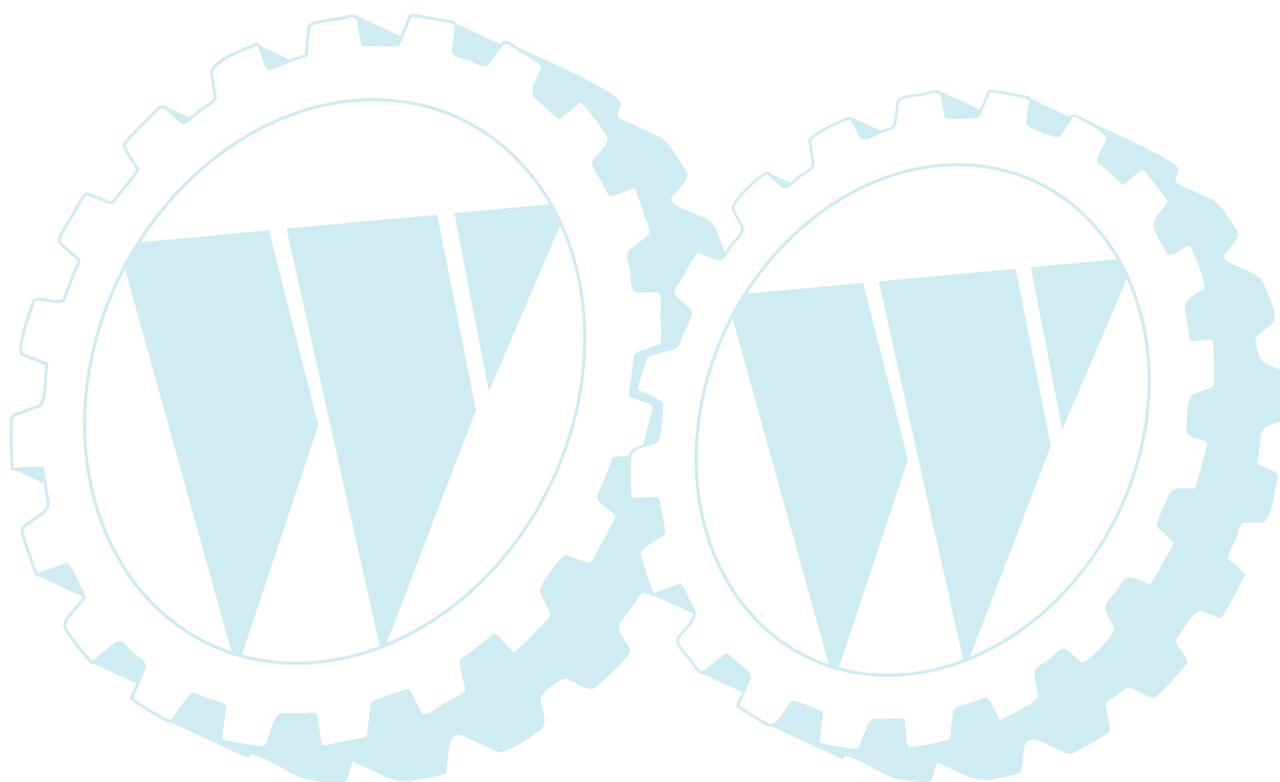


Tafel 558 Hacktriebwerk Art. 2401 011

Blatt 1 von 2

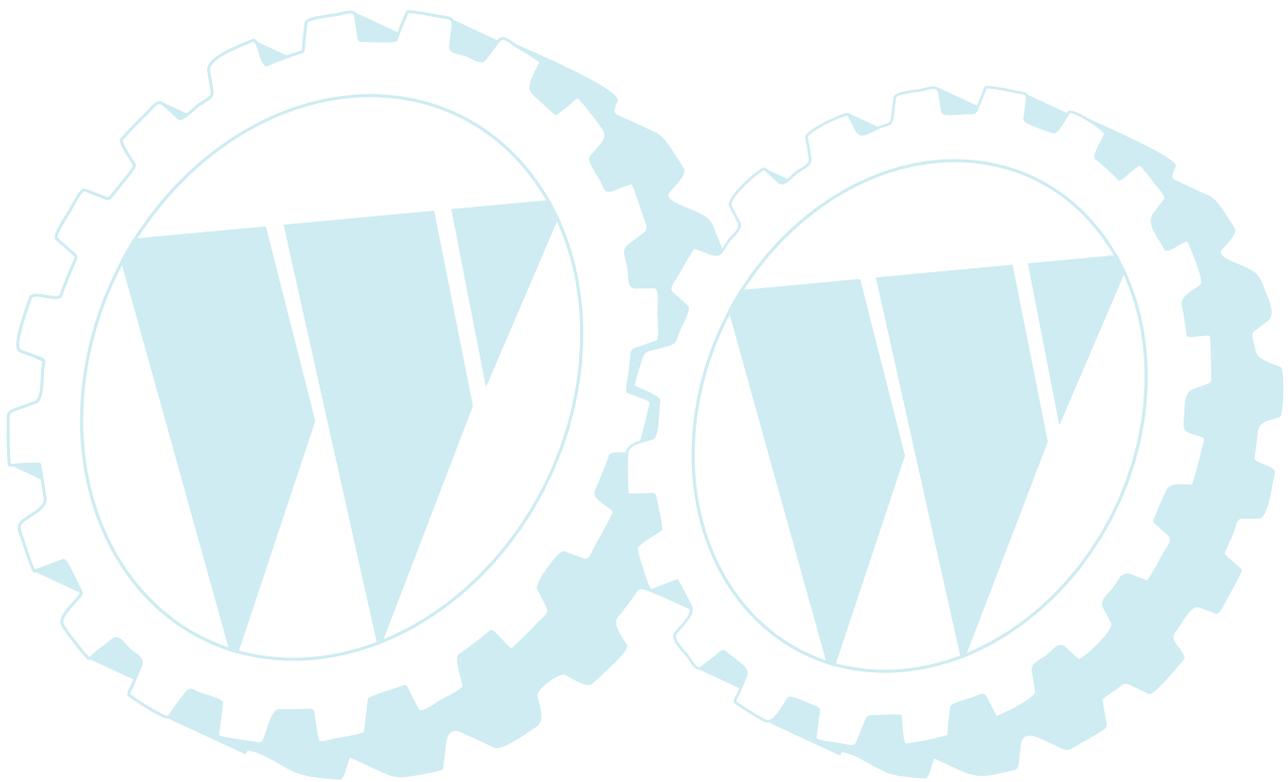

Tafel 558 Hacktriebwerk Art. 2401 011

Blatt 2 von 2

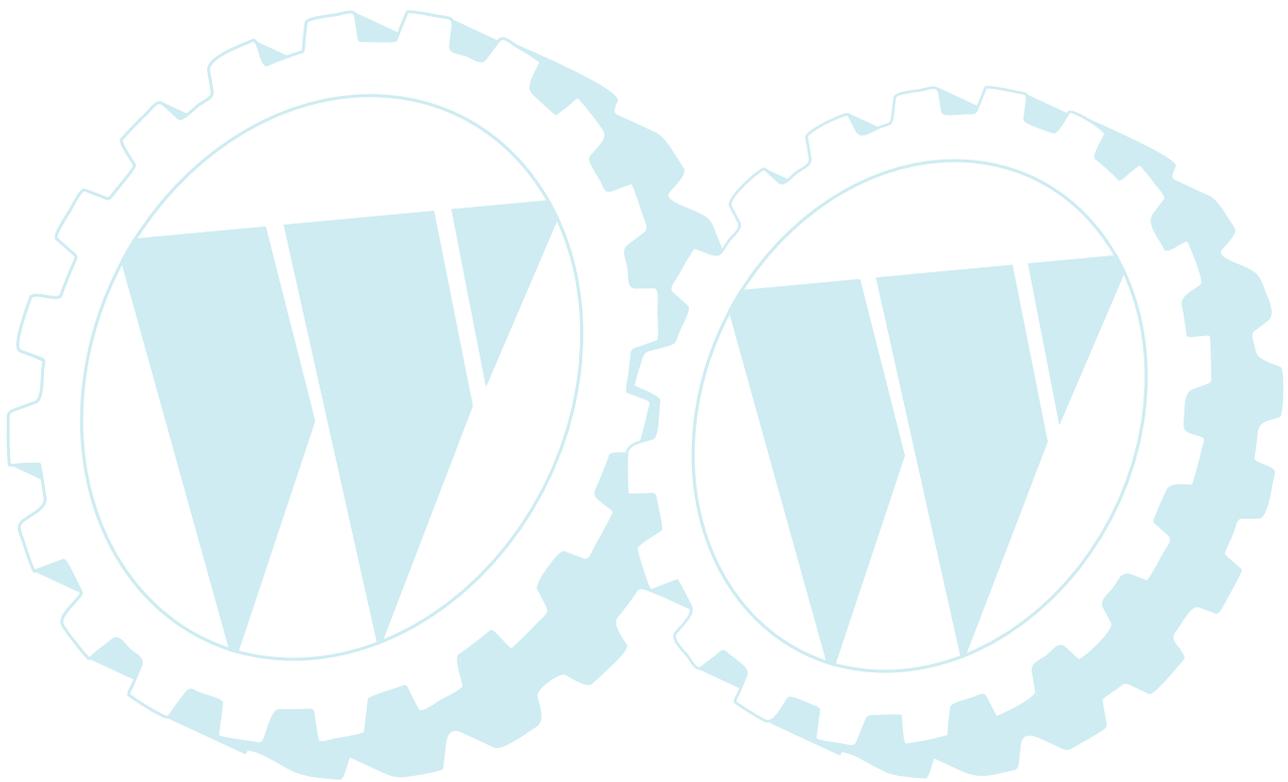

Ersatzteilliste **agria-Einachsschlepper Typ 2400**




997 133-A

Tafel 2699 **Hacktriebwerk, Sporn**

2401 031

Blatt 1 von 2

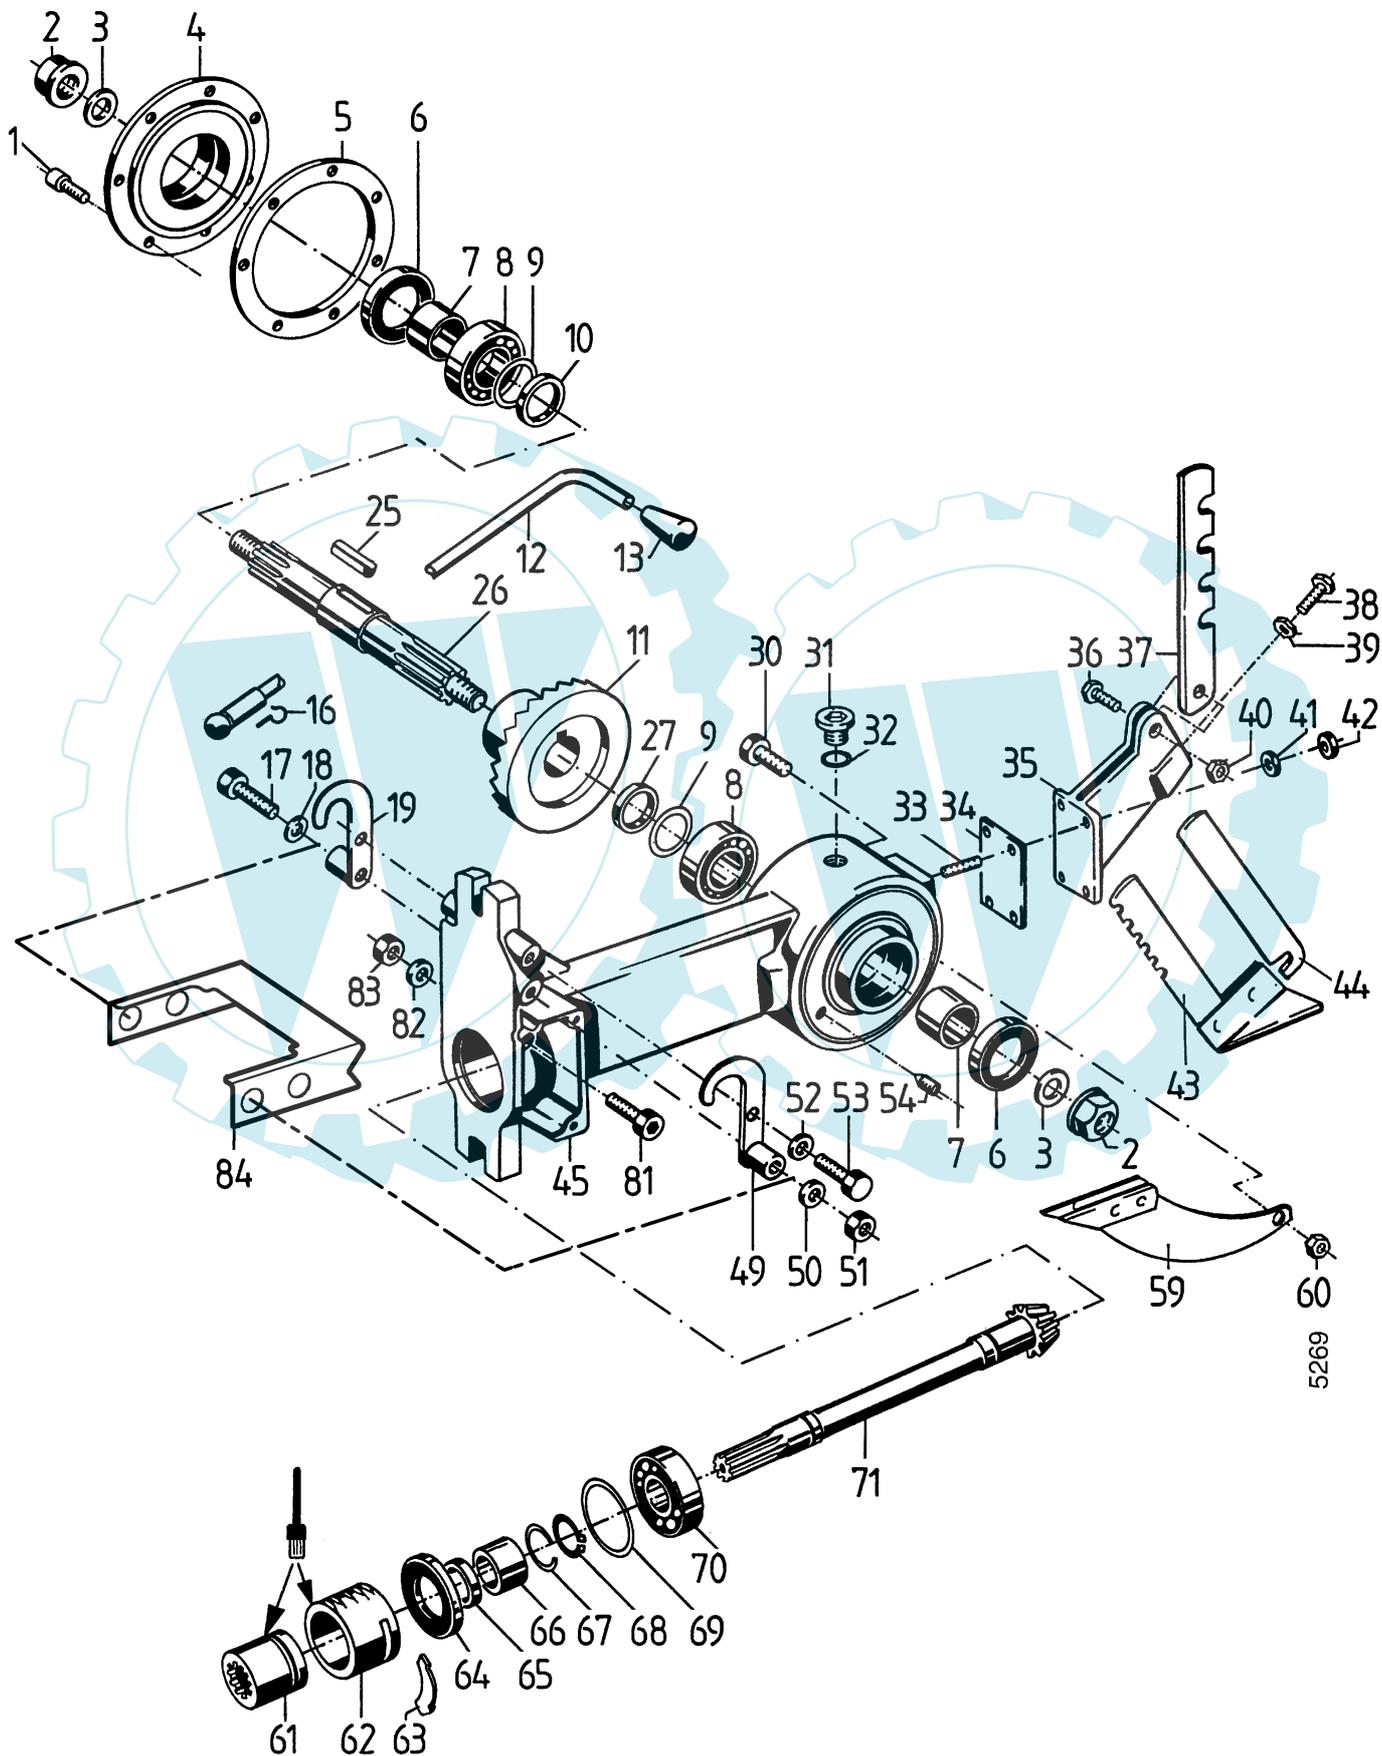

5269

Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400**Tafel 2699 Hacktriebwerk, Sporn****2401 031**

Blatt 2 von 2

| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen | Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|---|-------|---------------------|------|----------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 1 | 003 15 | Zylinderschraube M 6 x 15 | 7 | 270 | 50 | 269 95 | Federring C 12,5, kugelig | 1 | |
| 2 | 006 62 | Sicherungsmutter M 16 x 1,5 | 1 | ! | 51 | 005 98 | Sechskantmutter M 12 | 1 | < |
| 2a | 673 27 | Sicherungsmutter M 16 x 1,5 LH | 1 | ! Linksgewinde | 52 | 494 08 | Zahnscheibe A10 | 2 | |
| 3 | 208 61 | Tellerfeder | 1 | ! | 53 | 001 09 | Sechskantschraube M 8 x 20 | 2 | |
| 4 | 048 03 | Hackgetriebedeckel | 1 | | 54 | 005 39 | Gewindestift M 8 x 12 | 1 | 242 |
| 5 | 048 04 | Dichtung | 1 | | 55 | 048 02 | Rohr 25 x 32 x 20 | 1 | |
| 6 | 018 86 | Wellendichtung 32 x 47 x 10 | 1 | | 56 | 018 86 | Wellendichtring 32 x 47 x 10 | 1 | |
| 7 | 048 02 | Rohr 25 x 32 x 20 | 1 | | 57 | 208 61 | Tellerfeder | 1 | ! |
| 8 | 725 67 | Kugellager 6205,25 x 52 x 15 | 1 | | 58 | 006 62 | Sicherungsmutter M 16 x 1,5 | 1 | ! |
| 9 | 010 95 | Einstellscheibe 25 x 34,5 x 0,2 | x | | 59 | 569 41 | Schwert | 1 | |
| 9a | 010 96 | Einstellscheibe 25 x 34,5 x 0,4 | x | | 60 | 281 08 | Sicherungsmutter M 8 | 1 | |
| 10 | 216 87 | Distanzring 25 x 35 x 6,4 | x | | 61 | 565 84 | Kuppelmuffe | 1 | |
| 10a | 216 89 | Distanzring 25 x 35 x 7,2 | x | | 62 | 100 67 | Zahnhülse | 1 | |
| 11 | 048 00 | Hack-Kegelrad, Z = 32 | 1 | | 63 | 100 66 | Segment | 1 | |
| 12 | 518 27 | Schaltstange, Kugel Ø 15 | 1 | | 64 | 019 83 | Wellendichtring 30 x 47 x 7 | 1 | |
| 13 | 146 50 | Schaltgriff | 1 | | 65 | 209 28 | Lagerbuchse 30 x 35 x 8 | 1 | |
| 16 | | entf. | | | 66 | 176 08 | Rohr 20 x 30 x 16 | 1 | |
| 17 | 239 90 | Sechskantschraube M 12 x 200 | 1 | | 67 | 014 29 | Drahtsprengring 20 x 2 | 1 | |
| 18 | 269 95 | Federring C 12,5, kugelig | 4 | | 68 | 532 27 | Sicherungsring 20a x 1,75 | 1 | |
| 19 | 692 66 | Fanghaken, rechts | 1 | | 69 | 010 76 | Einstellscheibe 35 x 46,5 x 0,2 | x | |
| 21 | 014 53 | Splint 4 x 32 | 1 | | 69 a | 010 77 | Einstellscheibe 35 x 46,5 x 0,3 | x | |
| 22 | 253 14 | Verschluss-Scheibe 12 | 1 | | 70 | 232 44 | Rollenlager NUP 204 E, 20 x 47 x 14 | 1 | |
| 23 | 049 34 | Druckfeder | 1 | | 71 | 569 30 | Hackritzewelle | 1 | |
| 24 | 018 56 | Kugel 10 | 1 | | 81 | 002 48 | Innensechskantschraube M 8 x 60 | 1 | |
| 25 | 018 40 | Paßfeder A 6 x 6 x 36 | 1 | | 82 | 007 84 | Scheibe 8,4 x 17 x 1,6 | 1 | |
| 26 | 047 99 | Hackwelle, beidseitig Rechtsgewinde | 1 | ! Sonderausf. | 83 | 281 08 | Sicherungsmutter M 8 | 1 | |
| 26 a | 673 26 | Hackwelle, Links-/Rechtsgewinde | 1 | ! | 84 | 569 64 | Haubenanschluss | 1 | |
| 27 | 216 87 | Distanzring 25 x 35 x 6,4 | x | | | | | | |
| 27 a | 216 89 | Distanzring 25 x 35 x 7,2 | x | | | | | | |
| 28 | 010 95 | Einstellscheibe 25 x 34,5 x 0,2 | x | | | | | | |
| 28 a | 010 96 | Einstellscheibe 25 x 34,5 x 0,4 | x | | | | | | |
| 29 | 025 67 | Kugellager 6205, 25 x 52 x 15 | 1 | | | | | | |
| 30 | 001 09 | Sechskantschraube M 8 x 20 | 1 | | | | | | |
| 30 a | 514 08 | Scheibe | 2 | | | | | | |
| 31 | 020 68 | Innensechskantverschlussschraube M 16 x 1,5 | 1 | | | | | | |
| 32 | 009 16 | Dichtring 16 x 22 x 1,5 | 1 | | | | | | |
| 33 | 005 05 | Stiftschraube M 8 x 18 | 4 | | | | | | |
| 34 | 569 66 | Dichtung | 1 | | | | | | |
| 35 | 565 68 | Sporttasche | 1 | | | | | | |
| 36 | 281 82 | Sonder-Sechskantschraube M 8 x 28 | 1 | | | | | | |
| 37 | 569 31 | Haubenstellstange, L = 180 mm | 1 | ! | | | | | |
| 37 a | 575 98 | Haubenstellstange, L = 240 mm | 1 | ! Ausf. Tiefenfräse | | | | | |
| 38 | 001 14 | Sechskantschraube M 10 x 40 | 1 | | | | | | |
| 39 | 005 97 | Sechskantmutter M 10 | 1 | | | | | | |
| 40 | 281 08 | Sicherungsmutter M 8 | 1 | | | | | | |
| 41 | 494 08 | Zahnscheibe A 8 | 4 | | | | | | |
| 42 | 005 95 | Sechskantmutter M 8 | 4 | | | | | | |
| 43 | 569 45 | Hacksporn | 1 | | | | | | |
| 44 | 569 47 | Spornstellstange | 1 | | | | | | |
| 45 | 692 67 | Hackwerkgehäuse | 1 | | | | | | |
| 49 | 692 65 | Fanghaken links | 1 | | | | | | |

242 = mit Loctite 242 einkleben

270 = mit Loctite 270 einkleben

= Einbaurichtung beachten!

= Fläche mit Hochtemperaturpaste LM 508 ASC einstreichen

Ersatzteilliste *agria*-Einachsschlepper Typ 2400




997 133-A

Tafel 594


**Hack- und Fräseinrichtung Art. 2405 011/021 - 2409 011/021
mit Schutzhauben**

Blatt 1 von 1

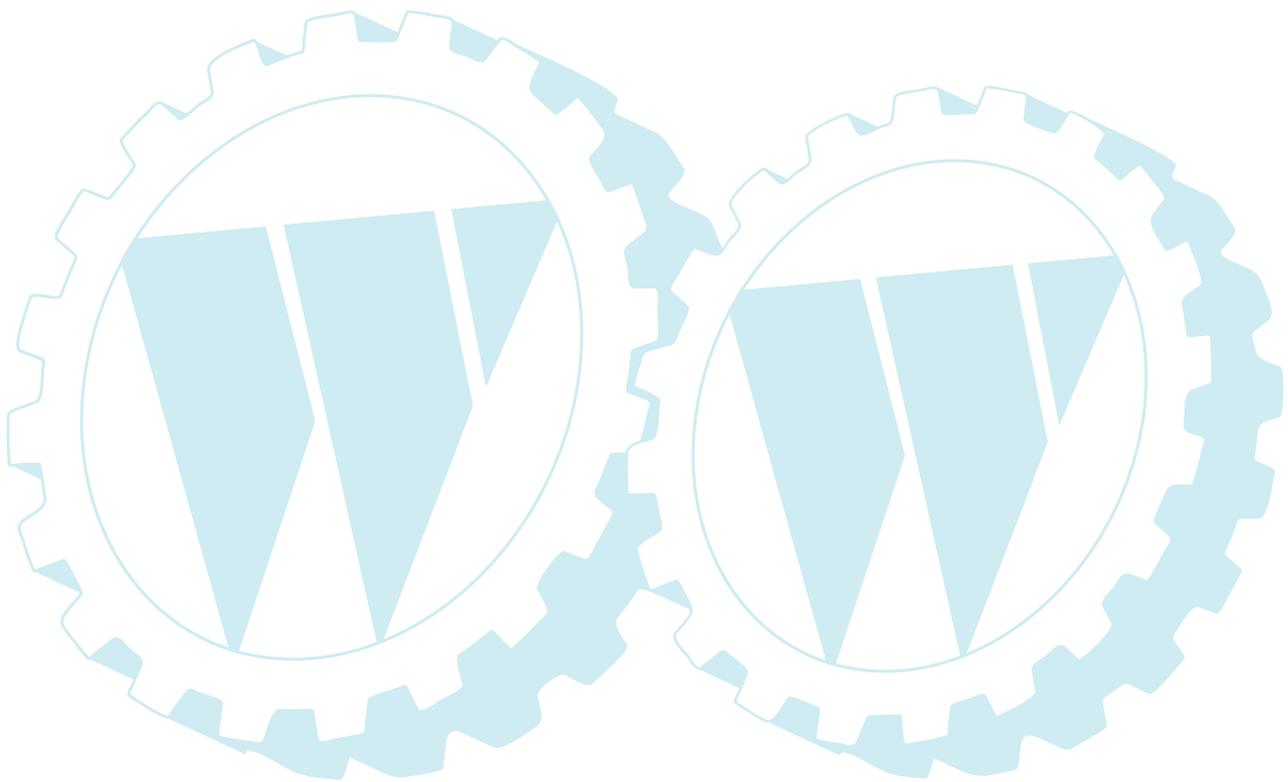


Tafel 590 *Hacksporn, Spornschar für Art. 2401 011/013*

Blatt 1 von 1

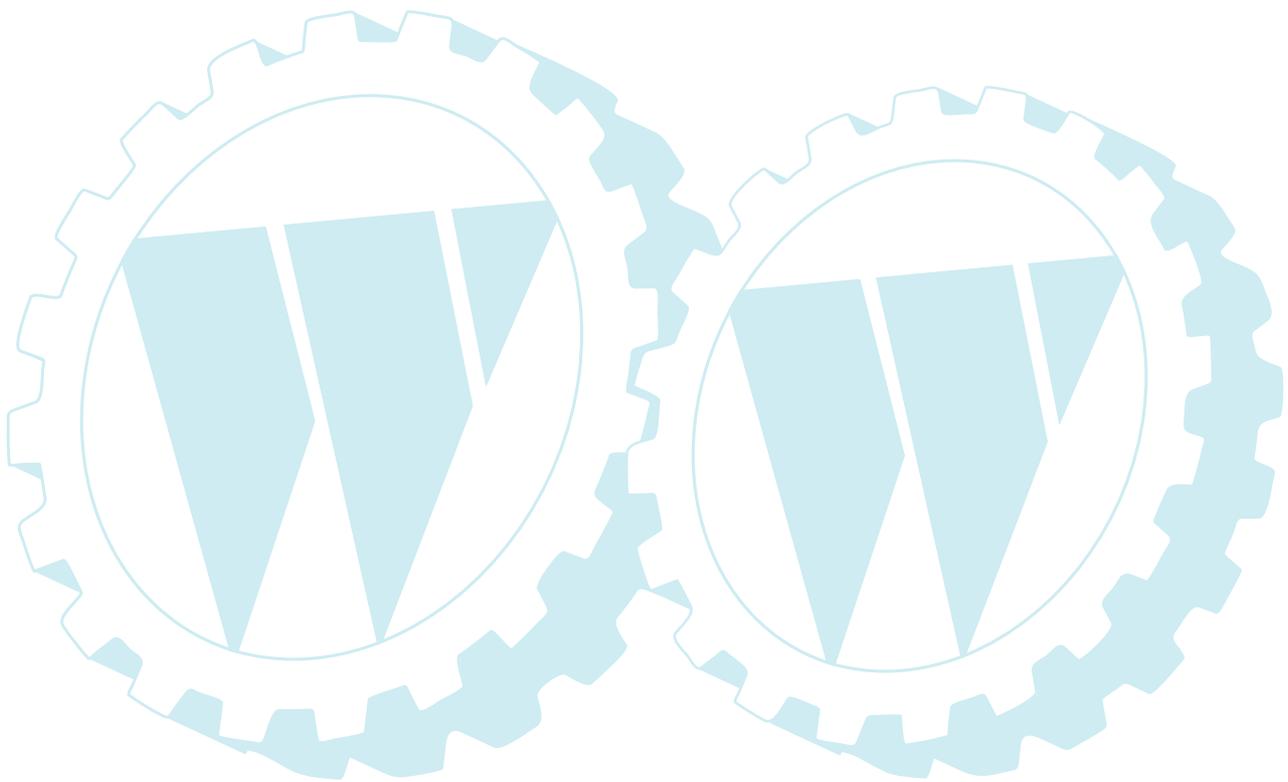


Tafel 947 2-Gang-Getriebe für Art. 2494 441

Blatt 1 von 1

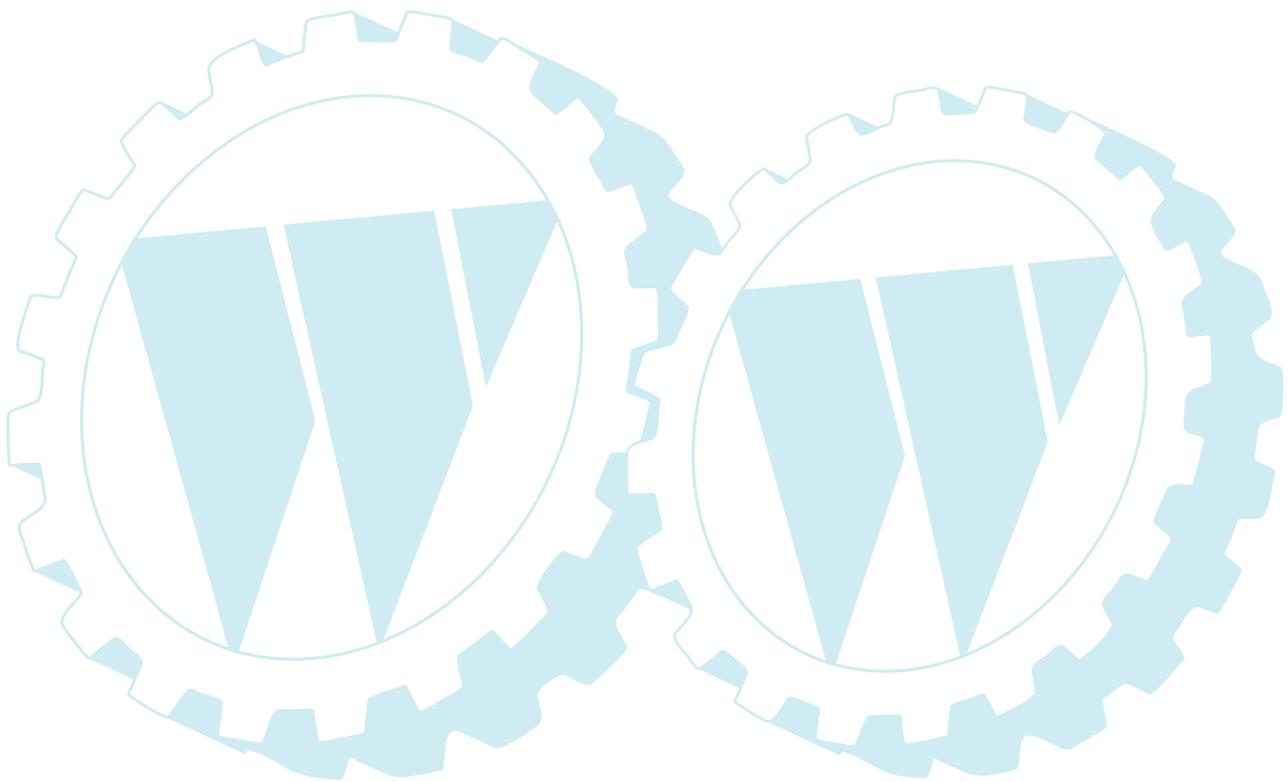

Tafel 1346 Besen-Antrieb für Art. 2494 441

Blatt 1 von 1

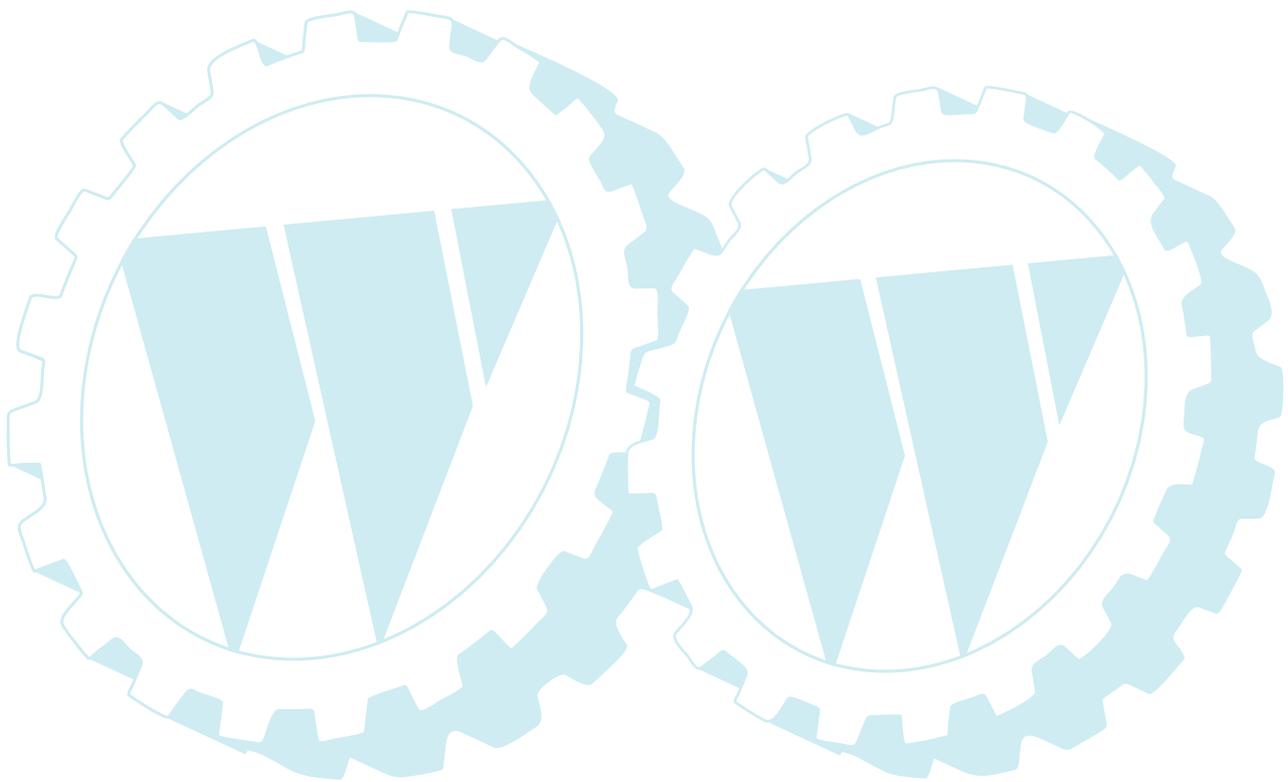


Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400



Tafel 1347 Laufrad, Schutzdach für Art. 2494 441


Blatt 1 von 2 Bürstenwalzen für Art. 2494 451/ 461

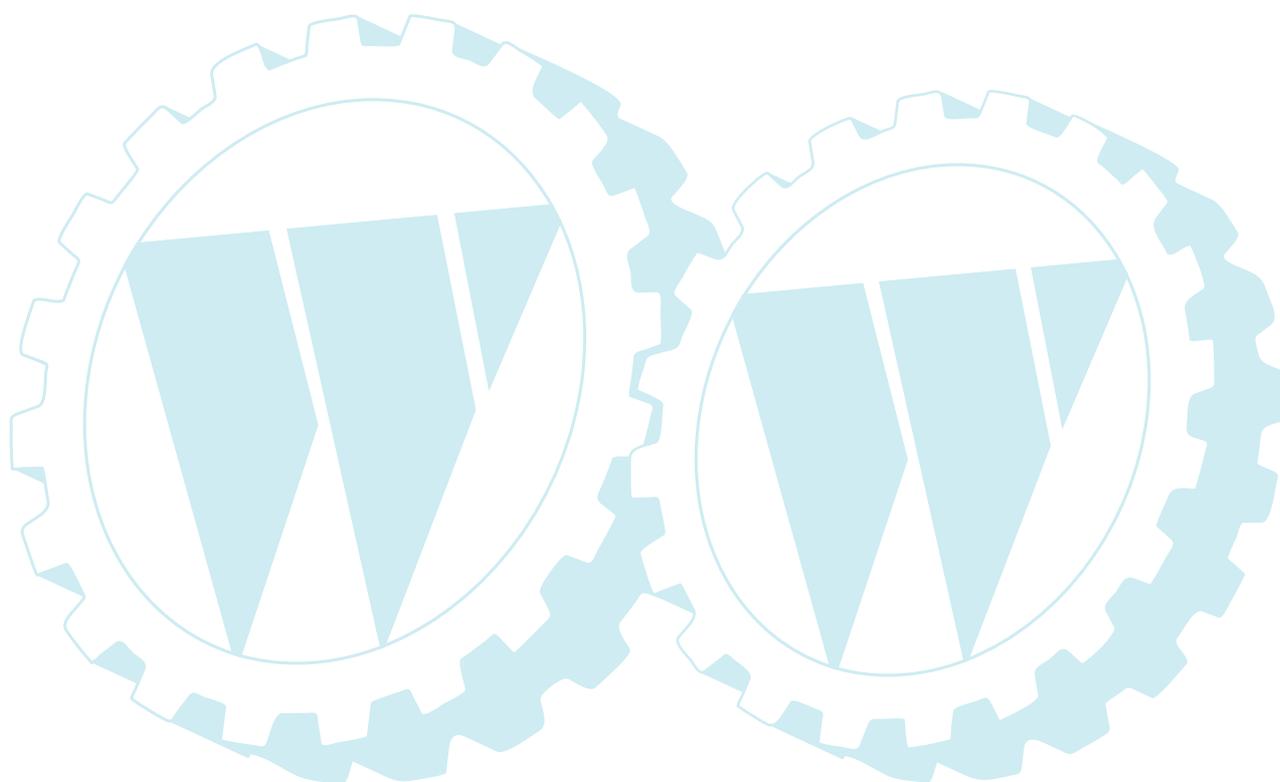

Ersatzteilliste *agria-Einachsschlepper Typ 2400*



Tafel 1347 Laufrad, Schutzdach für Art. 2494 441
Blatt 2 von 2 Bürstenwalzen für Art. 2494 451/ 461

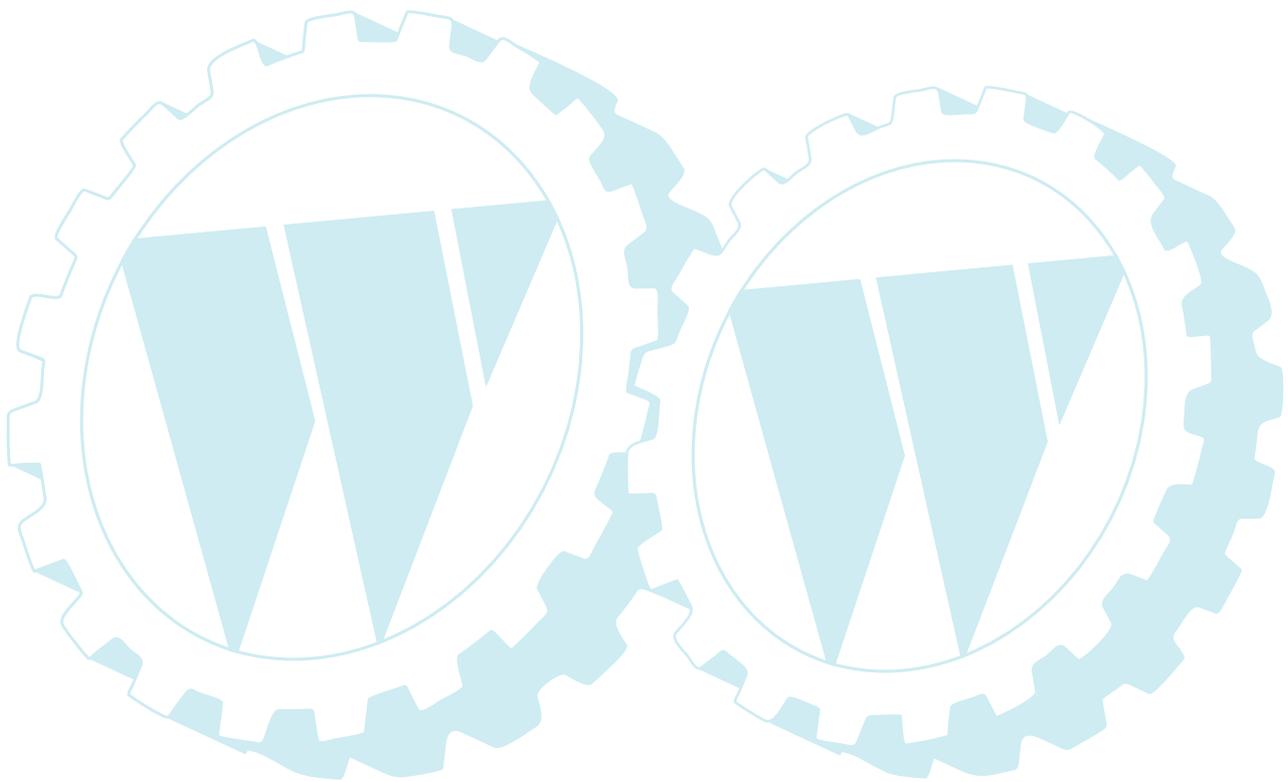


Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400


997 133-A

Tafel 2137 Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Klebstoffe, Lacke


| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | | | |
|------|----------|------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 690 35 | Bio-Schmierfett | | Patrone | 400 g |
| 2 | 604 80 | Spezialfett, wasserresistent | | Patrone | 400 g |
| 3 | 671 20 | Gleitmo-Paste | | Tube | 50 g |
| 4 | 673 50 | Kraftstoff-Stabilisator | | Flasche | 125 ml |
| 5 | 690 36 | Bio-Korrosionsschutzöl | | Flasche | 500 ml |
| 6 | 559 94 | Klebstoff, mittelfest, | Loctite 242 | Flasche | 50 ml |
| a | 559 95 | Klebstoff, stark, | Loctite 270 | Flasche | 50 ml |
| b | 559 96 | Klebstoff, hochfest, | Loctite 638 | Flasche | 50 ml |
| 7 | 559 97 | Flächendichtung, flüssig, | Loctite 573 | Tube | 250 ml |
| 8 | 181 03 | Sprühlack, birkengrün | | Sprühdose | 400 ml |
| a | 712 98 | Sprühlack, rot RAL 2002 | | Sprühdose | 400 ml |
| b | 509 68 | Sprühlack, schwarz | | Sprühdose | 400 ml |
| c | 579 54 | Schalldämpferfarbe | | Dose | 1 kg |
| 9 | 713 13 | Reifendichtgel | Terra-S | Flasche | 1 Ltr. |

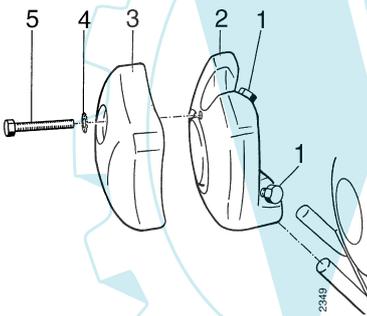Tafel 2224 Gewichte


| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 | 001 77 | Sechskantschraube M 16 x 25 | 2 | |
| 2 | 3428 011 | Frontgewicht | 1 | inkl. 1 |
| 3 | 2428 111 | Frontzusatzgewicht | 1 | inkl. 4 - 5 |
| 4 | 494 16 | Zahnscheibe A 16 | 1 | |
| 5 | 000 30 | Sechskantschraube M 16 x 80 | 1 | |

Tafel 2354 Radgewicht 2421 111


| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1 | 2421 111 | Paar Radgewicht 12" | | inkl. Schrauben |
| 2 | 000 30 | Sechskantschraube M 16 x 80 | 4 | |
| a | 001 40 | Sechskantschraube M 16 x 30 | 6 | |
| 3 | 007 87 | Scheibe 17 x 30 x 3 | 4 | |

Ersatzteilliste agria-Einachsschlepper Typ 2400**Tafel 2222 04 Triebräder 2490 041 Ackerprofil**


| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1 | 2490 041 | Paar Triebräder 4.00-8 (2 PR) | 1 | |
| 2 | 024 36 | Reifen 4.00-8 (2 PR) | 2 | |
| a | 288 32 | Reifen 4.00-8 (6 PR) | 2 | |
| 3 | 024 51 | Schlauch 4.00-8 | 2 | !, gerades ventil |
| a | 151 02 | Schlauch 4.00-8 | 2 | !, Winkelventil |
| 4 | 054 69 | Scheibenrad 2,50A x 8 | 2 | |
| 5 | 288 21 | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm |
| 6 | 269 95 | Federring C 12,5 | 8 | |

Tafel 2385 Eisentriebräder 2413 111


| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|----------------------|-------|-------------|
| 1 | 2413 111 | Paar Eisentriebräder | 1 | |

Tafel 2507 Radspurerweiterung

| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|--|-------|-------------|
| 1 | 2419 011 | Paar Radspurerweiterung 2 x 6 cm (z.B. 3400 KL für Schmalspur mit 5.0-10AS) | | inkl. 2-3 |
| 2 | 269 95 | Federring C 12,5 (kugelig) | 8 | |
| 3 | 006 10 | Sechskantmutter M 12 x 1,5 | 8 | |

Tafel 2389 Radzwischenflansch

| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|--|-------|-------------|
| 1 | 3419 011 | Paar Radzwischenflansch (z.B. f. Triebräder m. Speichenrad Loch. Ø 200) | 1 | inkl. 2 - 4 |
| 2 | 288 61 | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 6 | |
| 3 | 269 95 | Federring C 12,5 (kugelig) | 6 | |
| 4 | 201 14 | Sicherungsmutter M 12 x 1,5 | 6 | 70 Nm |

Tafel 2358 Schneeketten

| Pos. | Teil-Nr. | Benennung | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|--|-------|-------------|
| 1 | 0490 981 | Paar Schneeketten für 13x5.00-6 | | |
| a | 2490 991 | Paar Schneeketten für 4.00-8 | | |
| b | 2491 981 | Paar Schneeketten für 5.0-10 und 4.00-12 | | |
| c | 3790 911 | Paar Schneeketten für 6.50/80-12 | | |
| d | 5990 981 | Paar Schneeketten für 23x8.5-12 | | |
| 2 | 0490 971 | Paar Schneeketten für 13x5.00-6 und 3.50-6 | | |


Das Erfolgsprogramm

*Qualität,
die Spaß macht!*


agria-Werke GmbH
D-74215 Möckmühl/Württ.
Telefon 06298/39-0
Telefax 06298/39-111
e-mail: info@agria.de
Internet: http://www.agria.de




AllShredd

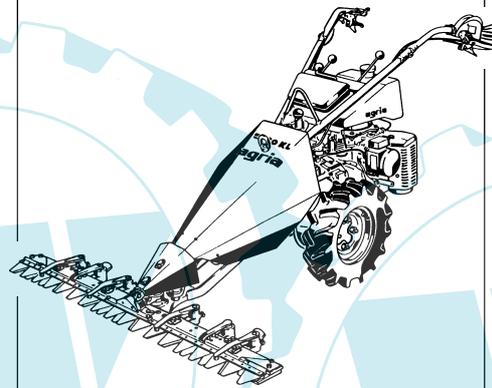


Balkenmäher

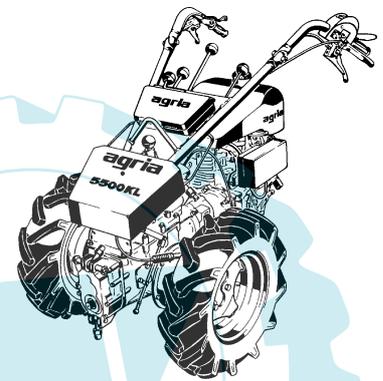


Kommunalen Geräteträger

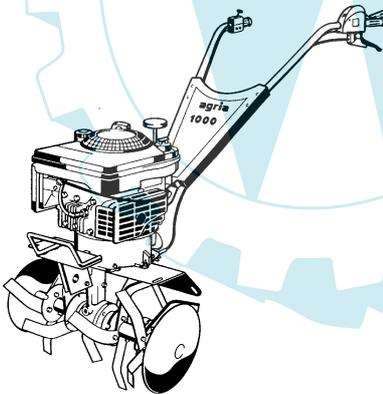


Motorhacken

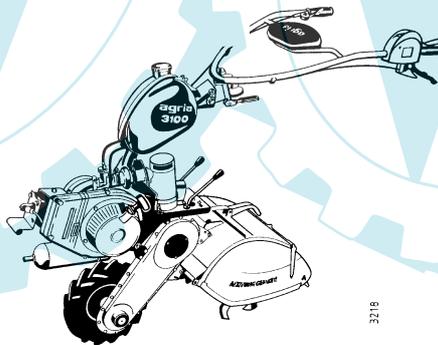


Einradhacken

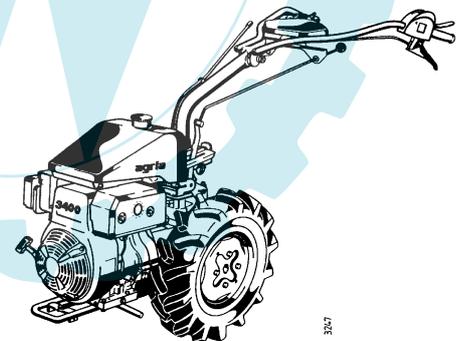


Einachsschlepper

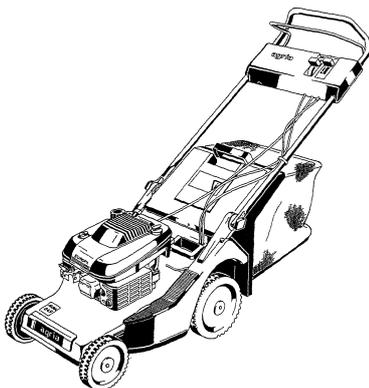

Rasenmäher

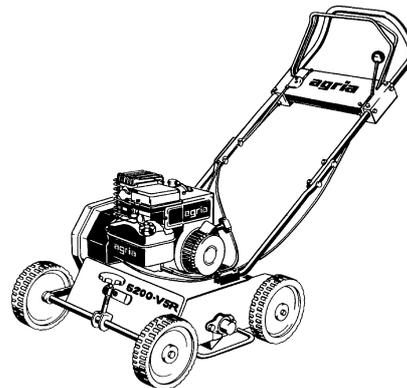

Vertikutierer

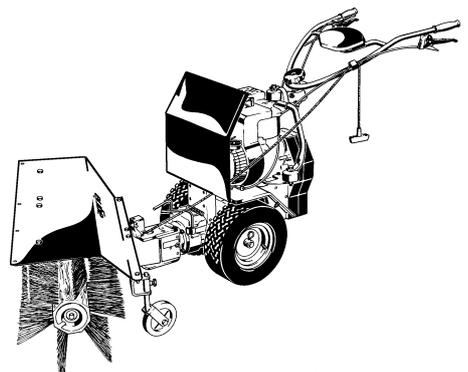

Kombigeräte