


Ering Fahrbarer Schneeschlepper
Art. Nr.: 26098

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Stck.
1	75450	Schneeschild	1
2	75460	Führungsrohr kompl.	1
3	75470	Lenker kompl.	1
4	75500	Laufrad 210 mm	1
5	75510	Radachse	1
6	75520	Distanzring	2
7	75480	Klemmschraube Lenker	2
8	75490	Klemmstück Lenker	1
9	75530	Scheibe 8,4	1
10	75540	Handgriff	2
11	13100	Beilagscheibe 8,4	7
12	74990	Flachrundschrabe 8x30	1
13	13570	Schskantschraube 8x16	2
14	70780	Sechskantschraube 8x80	1
15	13330	Sechskantmutter M 8	6
16	60670	Senkschraube 8x16	2

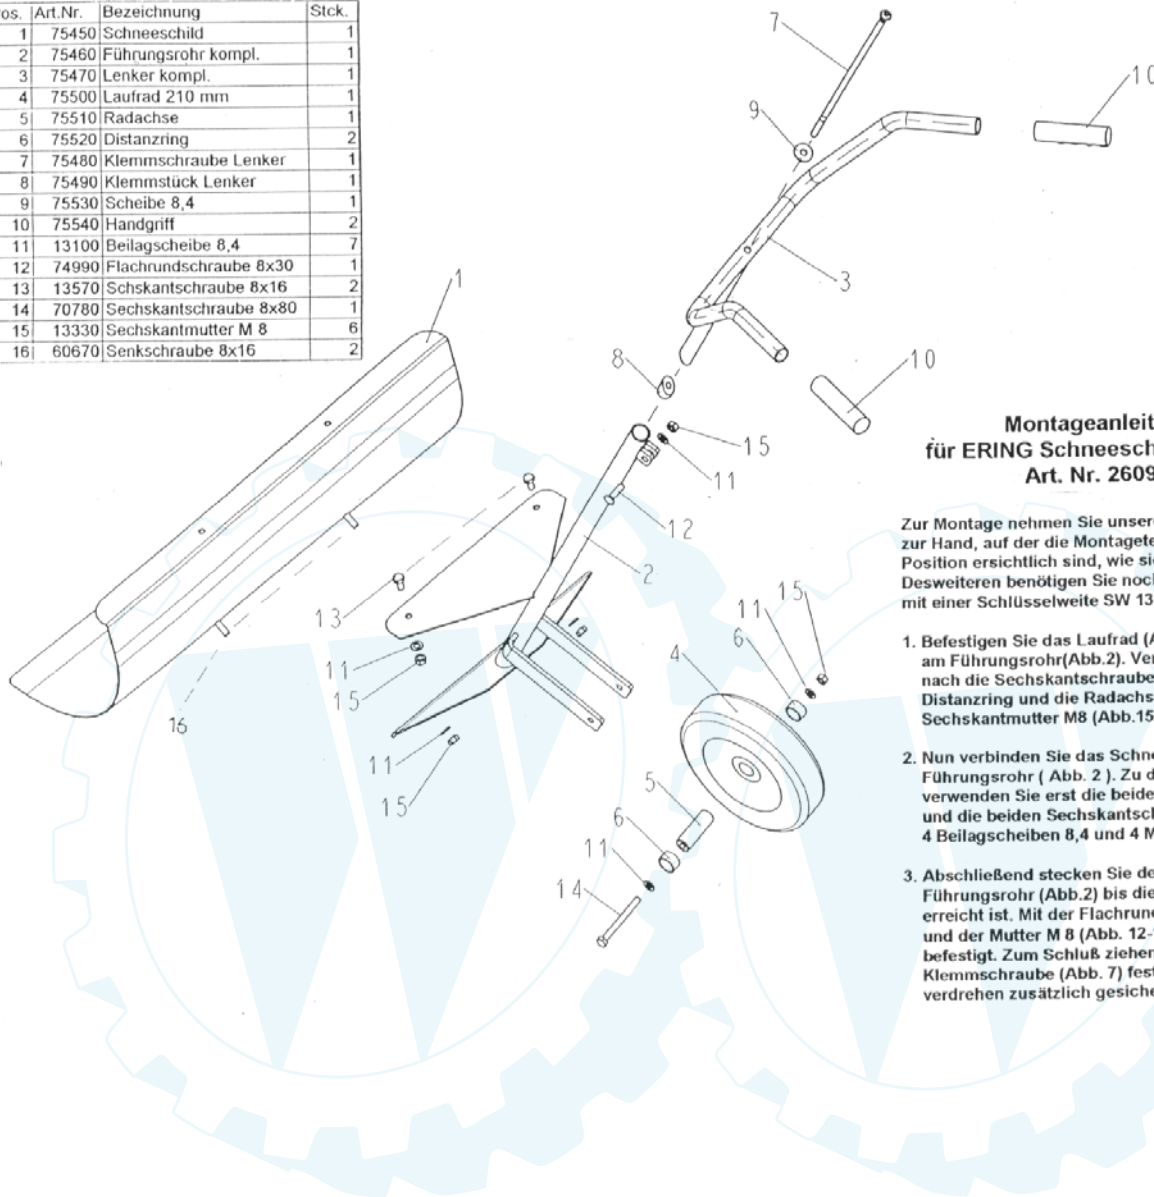

**Montageanleitung
für ERING Schneeschlepper fahrbar
Art. Nr. 26098**

Zur Montage nehmen Sie unsere Explosionszeichnung zur Hand, auf der die Montageteile bereits in der jeweiligen Position ersichtlich sind, wie sie montiert werden müssen. Desweiteren benötigen Sie noch einen Gabelschlüssel mit einer Schlüsselweite SW 13.

1. Befestigen Sie das Laufrad (Abb. 4) zwischen den Streben am Führungsrohr (Abb. 2). Verwenden Sie der Reihenfolge nach die Sechskantschraube 8x16 (Abb. 13), die Beilagscheibe 8,4 (Abb. 11), die Radachse (Abb. 5) und die Distanzring (Abb. 6) mit einer Sechskantmutter M8 (Abb. 15) sichern Sie die Verbindung ab.
2. Nun verbinden Sie das Schneeschild (Abb. 1) mit dem Führungsrohr (Abb. 2). Zu den beiden Arbeitsgängen verwenden Sie erst die beiden Senkschrauben 8x16 (Abb. 16) und die beiden Sechskantschrauben 8x16 (Abb. 13), 4 Beilagscheiben 8,4 und 4 Muttern M 8 (Abb. 11 und 15).
3. Abschließend stecken Sie den Lenker (Abb. 3) soweit in das Führungsrohr (Abb. 2) bis die von Ihnen gewünschte Arbeitshöhe erreicht ist. Mit der Flachrundschrabe 8x30, der Beilagscheibe 8,4 und der Mutter M 8 (Abb. 12-11-15) wird der Lenker im Führungsrohr befestigt. Zum Schluß ziehen Sie die bereits vormontierte Klemmschraube (Abb. 7) fest. Dadurch wird der Lenker gegen verdrehen zusätzlich gesichert.