

# AKKU-STICHSÄGE

# 3141-----A

## TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
5	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR




## R10937

**Teile 19 und 16 mit 20W Öl tränken.**

Teil 39, Drehmoment, = 9,13 Zoll/Pfund.

Teil 40, Loctite (271) auftragen, um das Gewinde vor der Installation einzusetzen.

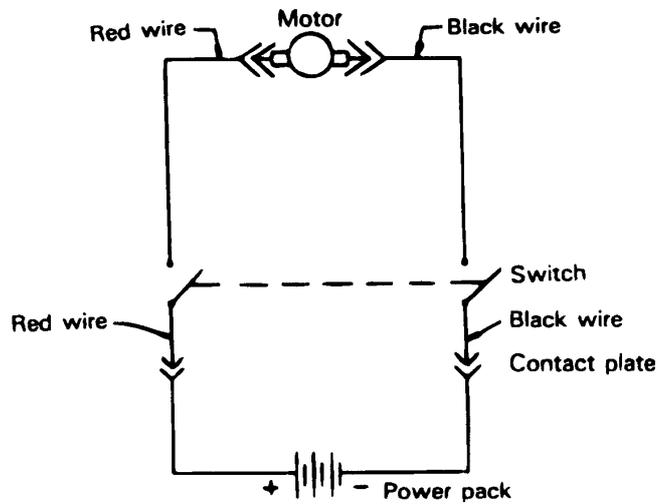

SCHMATIC

**NOTES:**

- 1. Battery pack not shown.
- 2. Direction of rotation to be C.C.W. when viewing shaft end.
- 3. Faston receptacle to be pushed onto motor terminal until detent is firmly engaged.

